



# 2DSDCN-01-XX

バリア端子台 > 2段式

Date:2025-12-18Version:1.2

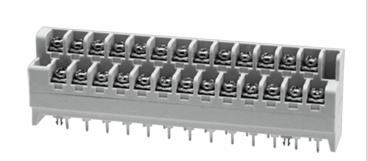



サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。 最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

#### 製品説明

Pitch: 7.62mm, M3, 300V, 14A

#### 基本情報

製品概要	Barrier Terminals, Screw Connection
製品タイプ	Bi-level
ピッチ (mm)	7.62
標準カラー	Grey (default)
結線方式	Screw Connection
固定方式	Without
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.8x1.0
穴寸法 (mm)	1.7
段数	Bi-level

#### 材質情報

絶緣材質	PBT
絶縁材質グループ	IIIa
UL94規格に対応	VO
コンタクト材質	Copper Alloy
コンタクト表面材質	Gold plated



## 接続データ-IEC

15
320
320
250
4
4
4
0.5
1.5
0.5
1.5
1
1
M3
0.8x4.0
PH2
1
0.5
1
6~7

## 接続データ-UL


定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	12
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	22
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	14
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	22
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	14

## 環境と安全

手の甲の保護	YES
最高動作温度(°C)	130
最低動作温度(°C)	-40



#### 図面

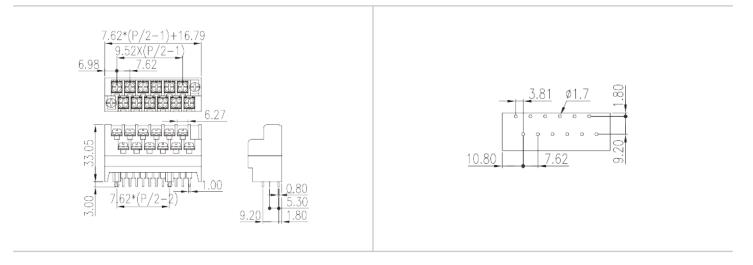

## 承認



