
2EHDR-XXPL

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-11-03Version:V1



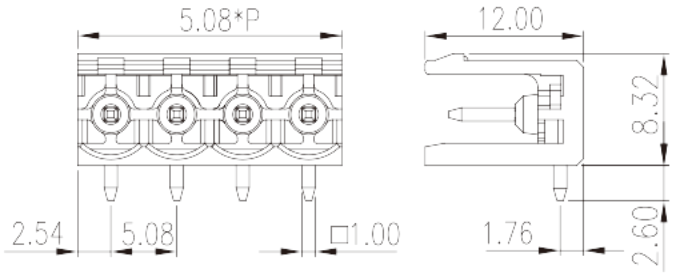

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 5.08 mm, 300V, 15A

基本情報

製品概要	PCB Connector – Socket, Reflow Soldering
製品タイプ	PCB Connector – Socket
ピッチ (mm)	5.08
標準カラー	Black (default)
固定方式	Without
溶接方式	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
製品長さ (mm)	5.08*(P-1)+5.08
製品幅 (mm)	12
製品高さ (mm)	8.32
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	1.0x1.0
穴寸法 (mm)	1.6
実際極数	02P~24P
段数	Single level

材質情報

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁材質	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
絶縁材質グループ	IIIa
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED
	1

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	630
定格電流 (A)	18
定格電圧（II/2）(V)	630
定格電圧（III/2）(V)	320
定格電圧（III/3）(V)	250
定格サージ電圧（II/2）(KV)	4
定格サージ電圧（III/2）(KV)	4
定格サージ電圧（III/3）(KV)	4
フランジ最大トルク (N.m)	0.3

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	15
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	10

環境と安全

指の保護	NO
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	15
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	10

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


CUL認証パラメータ


定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	15
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	10


VDE認証パラメータ

定格電圧(V)	630
定格電流 (A)	18

図面

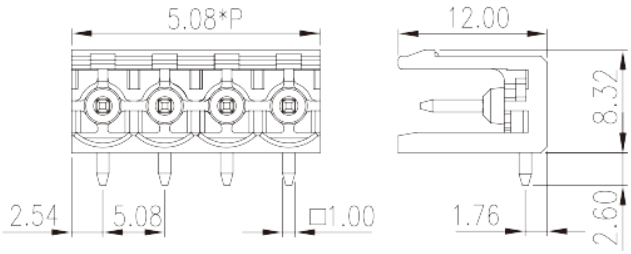



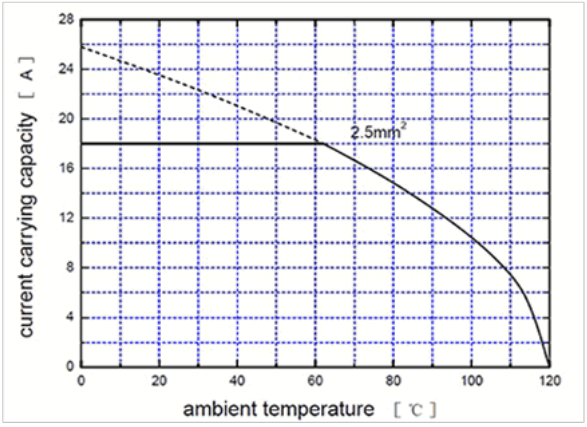

承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED