


0225-37XX

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2025-12-16Version:1.2



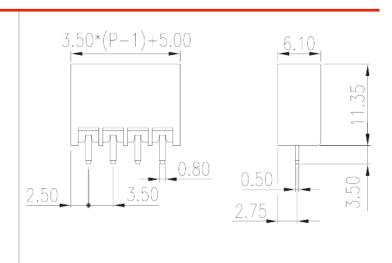

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。 最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch: 3.50 mm, 300V, 8A

基本情報

PCB Connector–Socket, Wave soldering
PCB Connector–Socket
3.50
Black (default)
Without
Wave soldering
3.50*(P-1)+5.0
6.1
11.35
0.5x0.8
1.2
02P~24P
Single level


材質情報




絶縁材質グループ	PIA
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED
接続データ-IEC	
定格電圧 (V)	630
定格電流 (A)	15
定格電圧 (II/2) (V)	630
定格電圧(III/2)(V)	320
定格電圧(III/3)(V)	250
定格サージ電圧 (II/2) (KV)	4
定格サージ電圧 (III/2) (KV)	4
定格サージ電圧 (Ⅲ/3) (KV)	4
接続データ-UL	
定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	8
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	8
環境と安全	
指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

図面



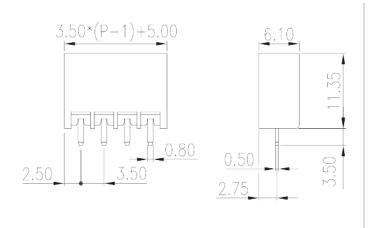



承認



