EC381L-XXP

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-プラグ

Date:2025-10-19

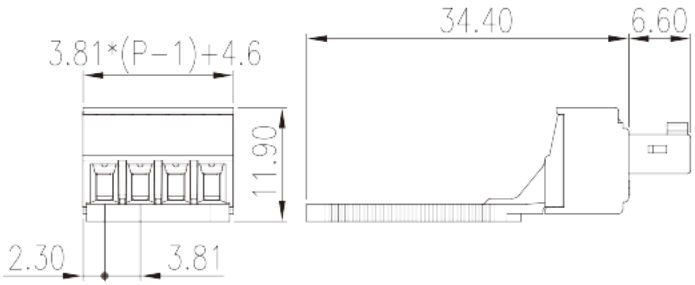

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 3.81mm, M2, 300V, 8A

基本情報

製品概要	PCB Connector – Plug, Screw Connection
製品タイプ	PCB Terminal Blocks
ピッチ (mm)	3.81
標準カラー	Green(default)
結線方式	Screw Connection
固定方式	With lock flanget
製品長さ (mm)	3.81*(P-1)+4.60
製品幅 (mm)	11.9
製品高さ (mm)	41
極数	02~09P
実際極数	02~09P

材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin Plated

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	14
定格電圧（II/2）(V)	320
定格電圧（III/2）(V)	160
定格電圧（III/3）(V)	160
定格サージ電圧（II/2）(KV)	2.5
定格サージ電圧（III/2）(KV)	2.5
定格サージ電圧（III/3）(KV)	2.5
最小電線径(単線)(mm²)	0.2
最大電線径(単線)(mm²)	1.5
最小電線径(撚線)(mm²)	0.2
最大電線径(撚線)(mm²)	1.5
接続電線断面積の最小値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	0.25
接続電線断面積の最大値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	1.5
接続電線断面積の最小値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm²)	0.25
接続電線断面積の最大値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブあり(mm²)	1
2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値(mm²)	0.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値(mm²)	0.5
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	0.5X3.0
ブレード規格	0.5X3.0
定格トルクN.m （UL）	0.2
剥き線長さ (mm)	6~7

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	8
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	28
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	14

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	28
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	14

環境と安全

手の甲の保護	YES
指の保護	YES
最高動作温度(°C)	-40
最低動作温度(°C)	120

VDE認証パラメータ

適用電線範囲(mm²)	0.2~1.5
定格電圧(V)	320
定格電流 (A)	14

図面

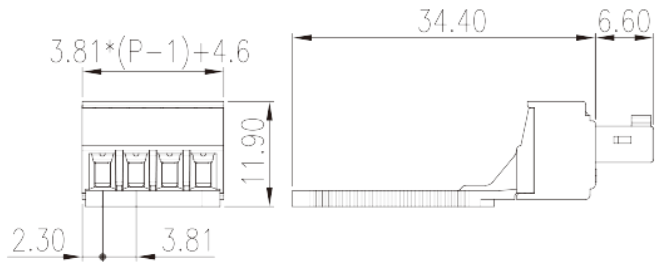

承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED