


# ECH381RG-XXP

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2025-11-04



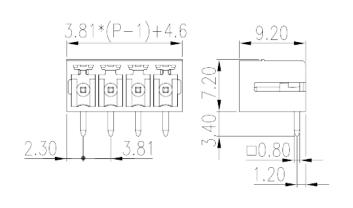

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。 最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

### 製品説明

Pitch: 3.81 mm, 300V, 8A

### 基本情報

製品概要	PCB Connector–Socket, Wave soldering
製品タイプ	PCB Connector–Socket
ピッチ (mm)	3.81
標準カラー	Green (default)
固定方式	With mounting flange
製品長さ (mm)	3.81*(P-1)+4.6
製品幅 (mm)	9.2
製品高さ (mm)	7.2
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.8x0.8
穴寸法 (mm)	1.2~1.3
実際極数	02P~10P
段数	Single level

#### 材質情報


絶縁材質	PA




絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	VO
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED
接続データ-IEC	
定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	14
定格電圧 ( II/2 ) (V)	320
定格電圧 ( III/2 ) (V)	160
定格電圧(III/3)(V)	160
定格サージ電圧(II/2)(KV)	2.5
定格サージ電圧 ( III/2 ) (KV)	2.5
定格サージ電圧(III/3)(KV)	2.5
接続データ <b>-UL</b>	
定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	8
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	8
環境と安全	
手の甲の保護	YES
指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

## 図面



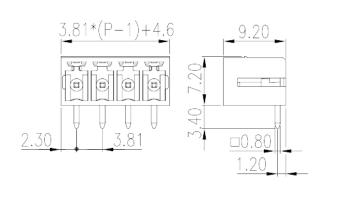



承認



