
0221-27XX-BK

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-11-03



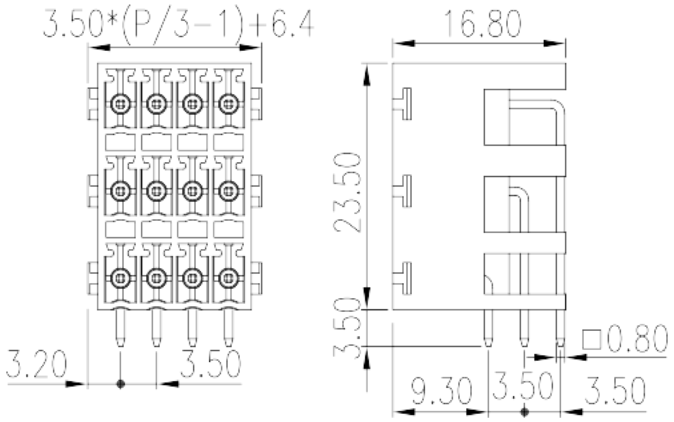

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 3.50 mm, 300V, 8A

基本情報

製品概要	PCB Connector – Socket
製品タイプ	PCB Connector – Socket
ピッチ (mm)	3.5
標準カラー	Refer to drawing
固定方式	Without
溶接方式	Wave soldering
製品長さ (mm)	3.50*(P/3-1)+6.4
製品幅 (mm)	16.8
製品高さ (mm)	23.5
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.8x0.8
穴寸法 (mm)	1.3~1.4
極数	6~72P
段数	3

材質情報

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁材質グループ	PBT
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	1000MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	8
定格電圧（II/2）(V)	320
定格電圧（III/2）(V)	200
定格電圧（III/3）(V)	200
定格サージ電圧（II/2）(KV)	2.5
定格サージ電圧（III/2）(KV)	2.5
定格サージ電圧（III/3）(KV)	2.5

接続データ-UL


定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	8
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	8


環境と安全

手の甲の保護	YES
指の保護	YES
最高動作温度(°C)	130
最低動作温度(°C)	-40

図面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

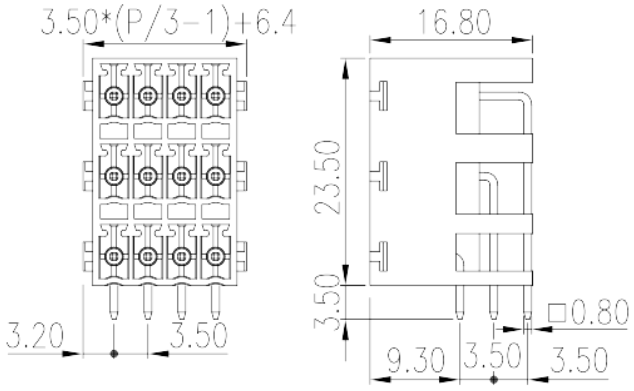

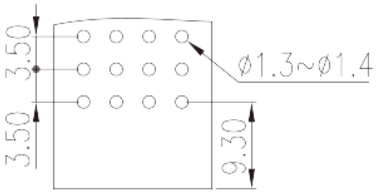

承認

CE RoHS Compliance

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED