
0159-31XXLWR

プリント基板用端子台 / コネクタ >
テープ＆リール梱包（Tape & Reel Packing）

Date:2026-11-03Version:V1



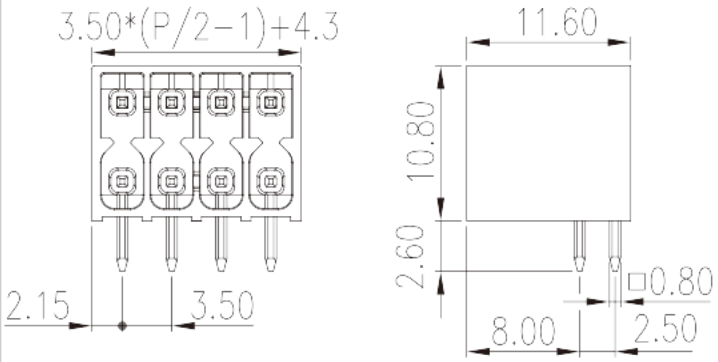

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 3.50 mm, 150V, 10A

基本情報

製品概要	PCB connector Socket, Reflow soldering
製品タイプ	PCB Connector–Socket
ピッチ (mm)	3.5
標準カラー	Black (default)
固定方式	Without
溶接方式	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
製品長さ (mm)	3.50*(P/2-1)+4.3
製品幅 (mm)	11.6
製品高さ (mm)	10.8
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.8x0.8
穴寸法 (mm)	1.4
実際極数	04P~40P
段数	Double level

材質情報

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁材質	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
絶縁材質グループ	IIIa
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED
	1

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	8
定格電圧（II/2）(V)	320
定格電圧（III/2）(V)	160
定格電圧（III/3）(V)	160
定格サージ電圧（II/2）(KV)	2.5
定格サージ電圧（III/2）(KV)	2.5
定格サージ電圧（III/3）(KV)	2.5

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	150
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	10
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	50 (UL)
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	10 (UL)
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	10

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	150
定格電流、グループB (A)	10
定格電圧、グループC (V)	50

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

定格電流、グループC (A)	10
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	10


CUL認証パラメータ


定格電圧、グループB (V)	150
定格電流、グループB (A)	10
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	10

VDE認証パラメータ

定格電圧(V)	320
定格電流 (A)	8

図面

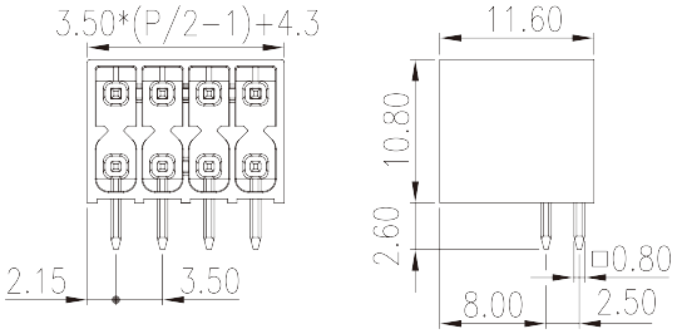



承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED