


ECH381R-XXPLWR

プリント基板用端子台 / コネクタ >
 テープ&リール梱包 (Tape & Reel Packing)

Date:2026-06-22Version:V1

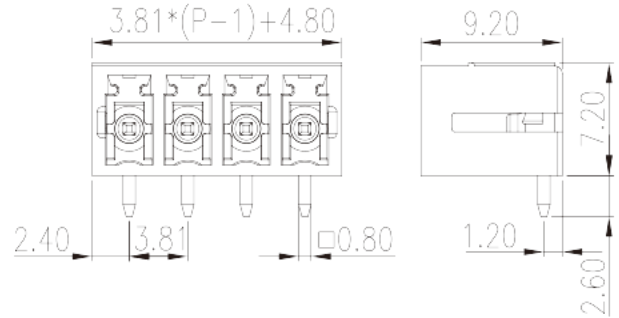

サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch: 3.81 mm, 300V, 8A

基本情報

| | |
|----------------|---|
| 製品概要 | PCB Connector – Socket, Reflow soldering |
| 製品タイプ | PCB Connector – Socket |
| ピッチ (mm) | 3.81 |
| 標準カラー | Black (default) |
| 固定方式 | Without |
| 溶接方式 | Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E) |
| 製品長さ (mm) | $3.81*(P-1)+4.8$ |
| 製品幅 (mm) | 9.2 |
| 製品高さ (mm) | 7.2 |
| ピン寸法 (厚さX幅 mm) | 0.8x0.8 |
| 穴寸法 (mm) | 1.4 |
| 実際極数 | 02P~24P |
| 段数 | Single level |

材質情報

| | |
|-----------|---------------------------|
| 絶縁材質 | HIGH-TEMPERATURE PLASTICS |
| 絶縁材質グループ | IIIa |
| UL94規格に対応 | V0 |
| 絶縁抵抗 | □500MΩ at DC 500V |
| コンタクト材質 | COPPER ALLOY |
| コンタクト表面材質 | Tin PLATED |
| | 1 |

接続データ-IEC

| | |
|------------------------|-----|
| 定格電圧 (V) | 320 |
| 定格電流 (A) | 14 |
| 定格電圧 (II/2) (V) | 320 |
| 定格電圧 (III/2) (V) | 160 |
| 定格電圧 (III/3) (V) | 160 |
| 定格サージ電圧 (II/2) (KV) | 2.5 |
| 定格サージ電圧 (III/2) (KV) | 2.5 |
| 定格サージ電圧 (III/3) (KV) | 2.5 |

接続データ-UL

| | |
|------------------------|-----|
| 定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V) | 300 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループB)(A) | 8 |
| 定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V) | 300 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループD)(A) | 8 |

環境と安全

| | |
|------------|-----|
| 指の保護 | NO |
| 最高動作温度(°C) | 120 |
| 最低動作温度(°C) | -40 |


UL認証パラメータ

| | |
|----------------|-----|
| 定格電圧、グループB (V) | 300 |
| 定格電流、グループB (A) | 8 |
| 定格電圧、グループD (V) | 300 |
| 定格電流、グループD (A) | 8 |

CUL認証パラメータ

| | |
|----------------|-----|
| 定格電圧、グループB (V) | 300 |
| 定格電流、グループB (A) | 8 |
| 定格電圧、グループD (V) | 300 |
| 定格電流、グループD (A) | 8 |

図面

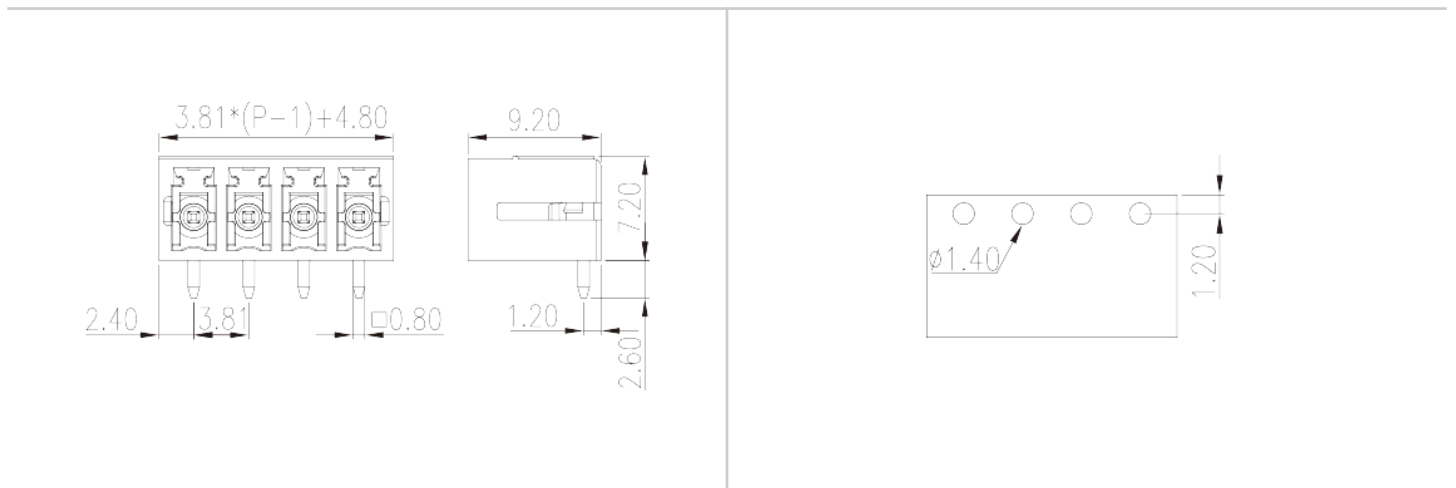

承認

