


# ECH381RR-XXPWR

プリント基板用端子台 / コネクタ >  
 テープ&リール梱包 ( Tape & Reel Packing )

Date:2026-06-22Version:V1

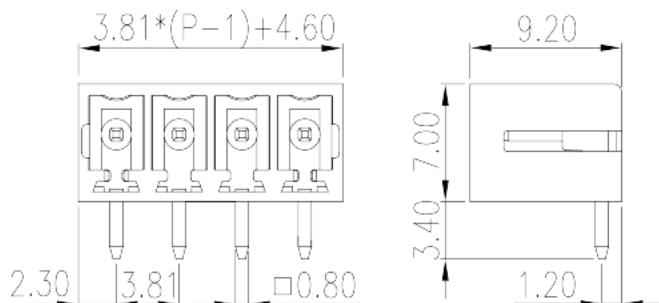

サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

## 製品説明

Pitch : 3.81 mm, 300V, 8A

## 基本情報

製品概要	PCB Connector – Socket, Wave soldering
製品タイプ	PCB Connector – Socket
ピッチ (mm)	3.81
標準カラー	Black (default)
固定方式	Without
溶接方式	Wave Soldering
製品長さ (mm)	$3.81*(P-1)+4.6$
製品幅 (mm)	9.2
製品高さ (mm)	7
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.8x0.8
穴寸法 (mm)	1.4
実際極数	02P~24P
段数	Single level

## 材質情報

絶縁材質グループ	PIA
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED

## 接続データ -IEC

定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	14
定格電圧 ( II/2 ) (V)	320
定格電圧 ( III/2 ) (V)	160
定格電圧 ( III/3 ) (V)	160
定格サージ電圧 ( II/2 ) (KV)	2.5
定格サージ電圧 ( III/2 ) (KV)	2.5
定格サージ電圧 ( III/3 ) (KV)	2.5

## 環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40


## UL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	8
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	8

## CUL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	8
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	8

## 図面

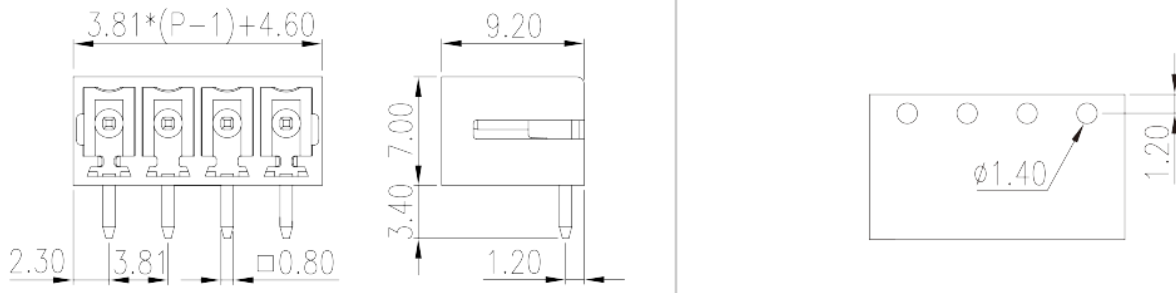

承認

