


DPD6-P001

レール式端子台 > Push-inスプリング式

Date:2026-05-03

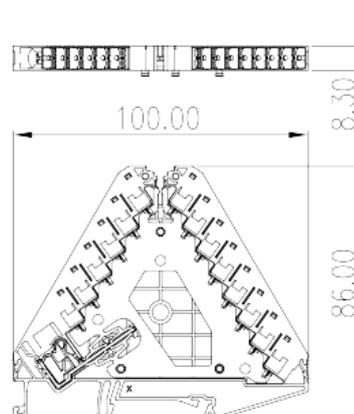

サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

300V, 25A, Beige (default)

基本情報

製品概要	Potential distributors Terminal Block, Push-in Design
製品タイプ	Potential distributors Terminal Block
標準カラー	Beige (default)
結線方式	Push-in Design
製品長さ (mm)	100
製品幅 (mm)	8.3
製品高さ (mm)	86
段数	Eight level
接続Pole数/極	29

材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	Line Side : 250 Load Side : 250
定格電流 (A)	Line Side : 32 Load Side : 17.5
定格電圧 (Ⅲ/3) (V)	Line Side : 250 Load Side : 250
定格サージ電圧 (Ⅲ/3) (KV)	Line Side : 4 Load Side : 4
最小電線径(単線)(mm ²)	Line Side : 0.2 Load Side : 0.14
最大電線径(単線)(mm ²)	Line Side : 6 Load Side : 2.5
最小電線径(撚線)(mm ²)	Line Side : 0.2 Load Side : 0.14
最大電線径(撚線)(mm ²)	Line Side : 6 Load Side : 2.5
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm ²)	Line Side : 0.25 Load Side : 0.25
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm ²)	Line Side : 6 Load Side : 1.5
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm ²)	Line Side : 0.25 Load Side : 0.25
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm ²)	Line Side : 6 Load Side : 1.5
剥き線長さ (mm)	Line Side : 14~15 Load Side : 10~11
レール取付	TS-35
エンドカバーの有無	YES
アースの有無	NO

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	Line Side : 300 Load Side : 300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	Line Side : 25 Load Side : 15
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	Line Side : 300 Load Side : 300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	Line Side : 25 Load Side : 15
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	Line Side : 24 Load Side : 26
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	Line Side : 10 Load Side : 14

環境と安全

手の甲の保護	YES
指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40



UL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
定格電圧、グループB (V)	Line Side : 300 Load Side : 300
定格電流、グループB (A)	Line Side : 25 Load Side : 15
適用電線範囲グループD(AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
定格電圧、グループD (V)	Line Side : 300 Load Side : 300
定格電流、グループD (A)	Line Side : 10 Load Side : 10

CUL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
定格電圧、グループB (V)	Line Side : 300 Load Side : 300
定格電流、グループB (A)	Line Side : 25 Load Side : 15
適用電線範囲グループD(AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
定格電圧、グループD (V)	Line Side : 300 Load Side : 300
定格電流、グループD (A)	Line Side : 10 Load Side : 10

図面

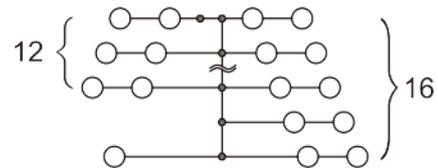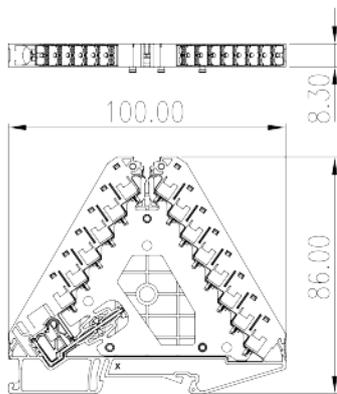

承認

