



DPD10-P001

レール式端子台 > Push-inスプリング式

Date:2025-11-04

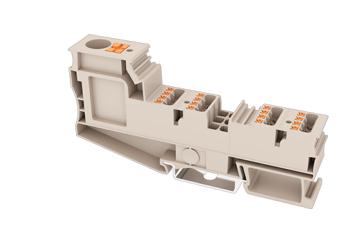

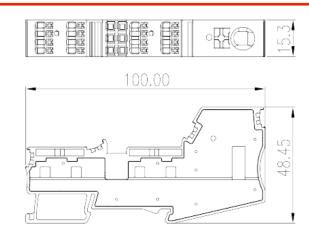

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。 最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

600V, 50A, Beige (default)

基本情報

| 製品概要 | Potential collective Terminal Block, Screw Connection |
|-----------|---|
| 製品タイプ | Potential collective Terminal Block |
| ピッチ (mm) | 15.3 |
| 標準カラー | Beige (default) |
| 結線方式 | Screw Connection / Push-in Design |
| 製品長さ (mm) | 100 |
| 製品幅 (mm) | 15.3 |
| 製品高さ (mm) | 48.5 |
| 段数 | Single level |
| 接続Pole数/極 | 9 |
| | |

材質情報

| 絶縁材質 | PA |
|-----------|-------------------|
| 絶縁材質グループ | I |
| UL94規格に対応 | VO |
| 絶縁抵抗 | □500MΩ at DC 500V |



接続データ-IEC

| Line Side: 57 / Load Side: 17.5 |
|----------------------------------|
| 1000 |
| 8 |
| Line Side: 0.5 / Load Side: 0.14 |
| Line Side: 16 / Load Side: 1.5 |
| Line Side: 0.5 / Load Side: 0.14 |
| Line Side: 10 / Load Side: 1.5 |
| Line Side: 0.5 / Load Side: 0.25 |
| Line Side: 10 / Load Side: 1.5 |
| Line Side: 0.5 / Load Side: 0.25 |
| Line Side: 10 / Load Side: 0.75 |
| TS-35 |
| |

接続データ-UL

| 定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V) | 600 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 定格電流(UL/CUL標準グループB)(A) | Line Side: 50 / Load Side: 10 |
| 定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V) | 600 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループC)(A) | Line Side: 50 / Load Side: 10 |
| 定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V) | 600 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループD)(A) | Line Side: 5 / Load Side: 5 |
| 最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応 | Line Side: 20 / Load Side: 26 |
| 最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応 | Line Side: 6 / Load Side: 14 |
| 最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応 | Line Side: 20 / Load Side: 26 |
| 最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応 | Line Side: 6 / Load Side: 14 |

環境と安全

| 手の甲の保護 | YES |
|------------|-----|
| 指の保護 | YES |
| 最高動作温度(°C) | 120 |
| 最低動作温度(°C) | -40 |

UL認証パラメータ





| 適用電線範囲グループB(AWG) | Line Side: 20~6 / Load Side: 26~14 |
|------------------------|------------------------------------|
| 定格電圧、グループB (V) | 600 |
| 定格電流、グループB (A) | Line Side: 50 / Load Side: 10 |
| 適用電線範囲グループC(AWG) | Line Side: 20~6 / Load Side: 26~14 |
| 定格電圧、グループC (V) | 600 |
| 定格電流、グループ C (A) | Line Side: 50 / Load Side: 10 |
| 適用電線範囲グループD(AWG) | Line Side: 20~6 / Load Side: 26~14 |
| 定格電圧、グループ D (V) | 600 |
| 定格電流、グループD (A) | Line Side: 5 / Load Side: 5 |
| | |

CUL認証パラメータ

| 適用電線範囲グループB(AWG) | Line Side: 20~6 / Load Side: 26~14 |
|------------------------|------------------------------------|
| 定格電圧、グループB (V) | 600 |
| 定格電流、グループB (A) | Line Side: 50 / Load Side: 10 |
| 適用電線範囲グループC(AWG) | Line Side: 20~6 / Load Side: 26~14 |
| 定格電圧、グループC (V) | 600 |
| 定格電流、グループ C (A) | Line Side: 50 / Load Side: 10 |
| 適用電線範囲グループD(AWG) | Line Side: 20~6 / Load Side: 26~14 |
| 定格電圧、グループD (V) | 600 |
| 定格電流、グループ D (A) | Line Side: 5 / Load Side: 5 |
| | |

図面

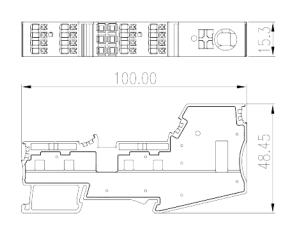



承認







