



DKD35-P003

レール式端子台 > Push-inスプリング式

Date:2025-11-04





サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。 最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

600V, 96A, Beige (default)

基本情報

製品概要	Potential collective Terminal Block, Screw Connection / Push-in Design
製品タイプ	Potential collective Terminal Block
ピッチ (mm)	19.4
標準カラー	Beige (default)
結線方式	Screw Connection / Push-in Design
製品長さ (mm)	80
製品幅 (mm)	19.4
製品高さ (mm)	49
段数	Single level
接続Pole数/極	5

材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	VO



絶縁抵抗 □500MΩ at DC 500V

接続データ-IEC

レール取付	TS-35

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	96 (Line) 55 (Load)
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	96 (Line) 55 (Load)
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	5

UL認証パラメータ


適用電線範囲グループB(AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 20~6
定格電圧、グループB (V)	600
定格電流、グループB (A)	Line Side: 96 / Load Side: 55
適用電線範囲グループC(AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 20~6
定格電圧、グループC (V)	600
定格電流、グループC (A)	Line Side: 96 / Load Side: 55
適用電線範囲グループD(AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 20~6
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	Line Side: 96 / Load Side: 55

CUL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 20~6
定格電圧、グループB (V)	600
定格電流、グループB (A)	Line Side: 96 / Load Side: 55
適用電線範囲グループC(AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 20~6
定格電圧、グループC (V)	600
定格電流、グループC (A)	Line Side: 96 / Load Side: 55
適用電線範囲グループD(AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 20~6
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	Line Side: 96 / Load Side: 55



図面

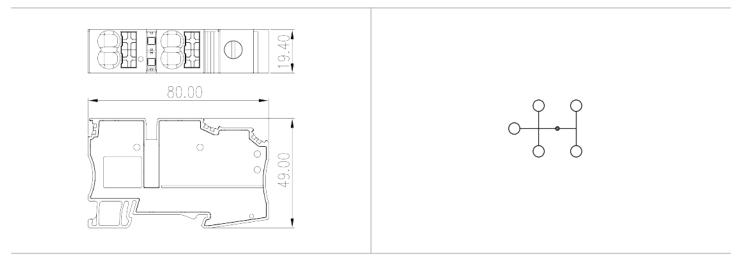

承認





