
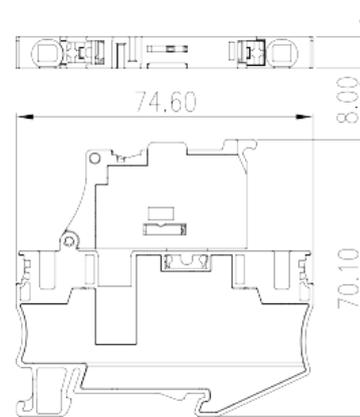


# DP6N-TFLXXS

レール式端子台 > Push-inスプリング式

Date:2026-05-03

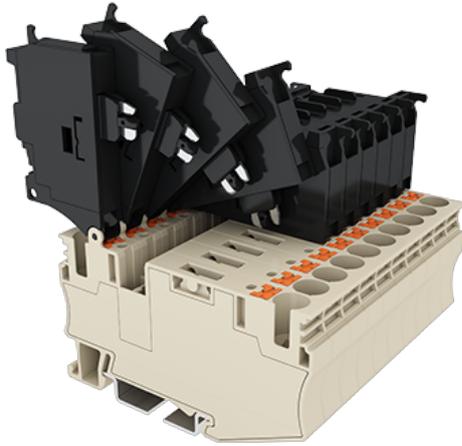

サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

## 製品説明

24V/60V/110V/250V, 10A, Beige (default)

## 基本情報

製品概要	Fuse Terminal Block, Push-in Design
製品タイプ	Fuse Terminal Block
標準カラー	Beige (default)
結線方式	Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
製品長さ (mm)	74.6
製品幅 (mm)	8
製品高さ (mm)	70.1
実際極数	≥1P
段数	Single level
接続Pole数/極	2

## 材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0

絶縁抵抗

 $\geq 500\text{M}\Omega$  at DC 500V

**接続データ-IEC**

定格電圧 (V)	24/60/110/250
定格電流 (A)	10
定格電圧 (Ⅲ/3) (V)	24/60/110/250
定格サージ電圧 (Ⅲ/3) (KV)	6
最小電線径(単線)(mm <sup>2</sup> )	0.5
最大電線径(単線)(mm <sup>2</sup> )	10
最小電線径(撚線)(mm <sup>2</sup> )	0.5
最大電線径(撚線)(mm <sup>2</sup> )	6
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm <sup>2</sup> )	0.5
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm <sup>2</sup> )	6
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm <sup>2</sup> )	0.5
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm <sup>2</sup> )	6
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値(mm <sup>2</sup> )	0.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値(mm <sup>2</sup> )	1.5
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	0.8x4
剥き線長さ (mm)	12
レール取付	TS-35
エンドカバーの有無	NO
アースの有無	NO

**接続データ-UL**

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	24/60/110/250
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	10
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	24/60/110/250
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	10
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	24/60/110/250
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	10
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	20
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	8

最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	20
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	8

## 環境と安全

手の甲の保護	YES
指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

## UL認証パラメータ



適用電線範囲グループB(AWG)	20~8
定格電圧、グループB (V)	24/60/110/250
定格電流、グループB (A)	10
適用電線範囲グループC(AWG)	20~8
定格電圧、グループC (V)	24/60/110/250
定格電流、グループC (A)	10
適用電線範囲グループD(AWG)	20~8
定格電圧、グループD (V)	24/60/110/250
定格電流、グループD (A)	10

## CUL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	20~8
定格電圧、グループB (V)	24/60/110/250
定格電流、グループB (A)	10
適用電線範囲グループC(AWG)	20~8
定格電圧、グループC (V)	24/60/110/250
定格電流、グループC (A)	10
適用電線範囲グループD(AWG)	20~8
定格電圧、グループD (V)	24/60/110/250
定格電流、グループD (A)	10

## 図面

--	--

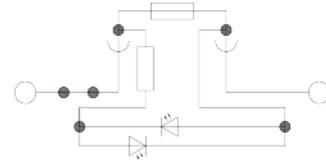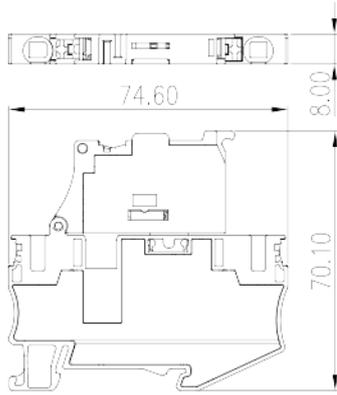

\* DP6-TFLXX(6.3X32) with LED display.

Part number	LED	Voltage
DP6-TFL24(6.3X32)	with LED light	24V
DP6-TFL60(6.3X32)	with LED light	60V
DP6-TFL110(6.3X32)	with LED light	110V
DP6-TFL250(6.3X32)	with LED light	250V
DP6-TFL630(6.3X32)	with LED light	630V

承認

