
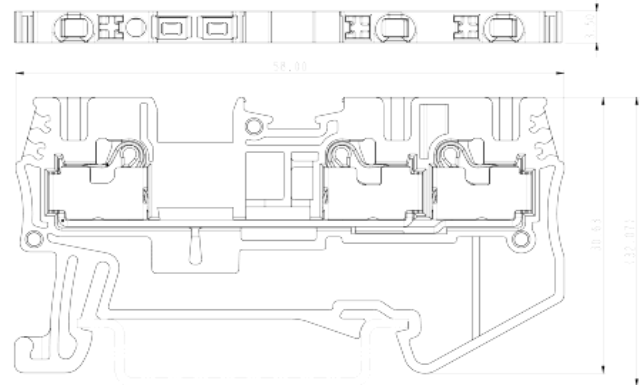


# DP1.5-TN

レール式端子台 > Push-inスプリング式

Date:2024-05-07Version:1.1

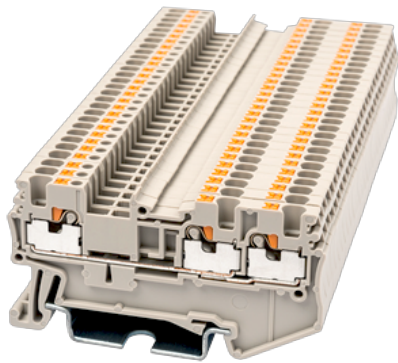

サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。  
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

## 製品説明

300V, 15A, Beige (default)

## 基本情報

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 製品概要      | Single level Feed-Through Terminal Block, Push-in Design |
| 製品タイプ     | Single level Feed Through Terminal Block                 |
| 標準カラー     | Beige (default)                                          |
| 結線方式      | Push-in Design                                           |
| 固定方式      | Rail Mounting                                            |
| 製品長さ (mm) | 58                                                       |
| 製品幅 (mm)  | 3.5                                                      |
| 製品高さ (mm) | 30.6                                                     |
| 実際極数      | ≥1P                                                      |
| 段数        | Single level                                             |
| 接続Pole数/極 | 3                                                        |

## 材質情報

|          |    |
|----------|----|
| 絶縁材質     | PA |
| 絶縁材質グループ | I  |

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| UL94規格に対応 | V0                                  |
| 絶縁抵抗      | $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V |

## 接続データ-IEC

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| 定格電圧 (V)                                                   | 500     |
| 定格電流 (A)                                                   | 17.5    |
| 定格電圧 (Ⅲ/3) (V)                                             | 500     |
| 定格サージ電圧 (Ⅲ/3) (KV)                                         | 6       |
| 最小電線径(単線)(mm <sup>2</sup> )                                | 0.14    |
| 最大電線径(単線)(mm <sup>2</sup> )                                | 1.5     |
| 最小電線径(撚線)(mm <sup>2</sup> )                                | 0.14    |
| 最大電線径(撚線)(mm <sup>2</sup> )                                | 1.5     |
| 接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラス<br>チックスリーブなし (mm <sup>2</sup> ) | 0.25    |
| 接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラス<br>チックスリーブなし (mm <sup>2</sup> ) | 1.5     |
| 接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラス<br>チックスリーブあり (mm <sup>2</sup> ) | 0.25    |
| 接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラス<br>チックスリーブあり (mm <sup>2</sup> ) | 0.75    |
| マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)                               | 0.4x2.5 |
| 剥き線長さ (mm)                                                 | 8       |
| レール取付                                                      | TS-35   |
| エンドカバーの有無                                                  | YES     |
| アースの有無                                                     | NO      |


## 接続データ-UL

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)     | 300 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)     | 15  |
| 定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)     | 300 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)     | 15  |
| 最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応 | 26  |
| 最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応 | 14  |
| 最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応     | 26  |
| 最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応     | 14  |

## 環境と安全

|            |     |
|------------|-----|
| 手の甲の保護     | YES |
| 指の保護       | YES |
| 最高動作温度(°C) | 120 |
| 最低動作温度(°C) | -40 |

## 図面

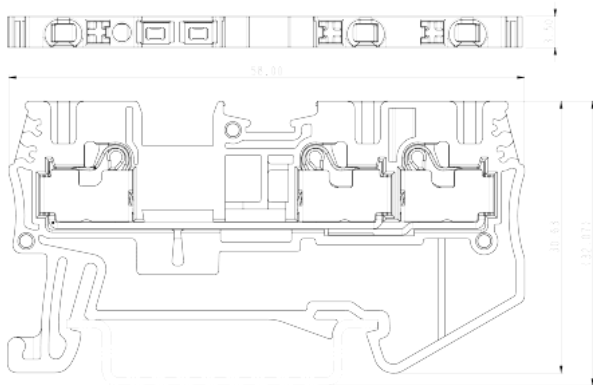

## 承認

