
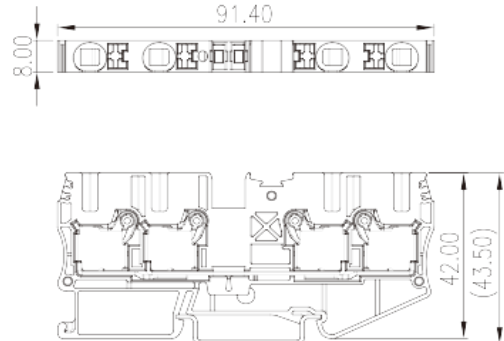


DP6-TR

レール式端子台 > Push-inスプリング式

Date:2024-05-20Version:V1.1

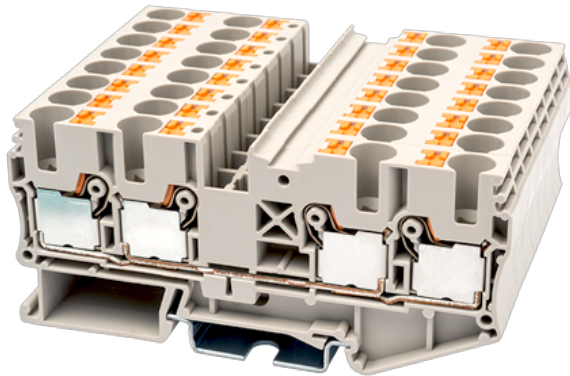

サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

600V, 40A, Beige (default)

基本情報

製品概要	Single level Feed-Through Terminal Block, Push-in Design
製品タイプ	Single level Feed Through Terminal Block
標準カラー	Beige (default)
結線方式	Push-in Design
固定方式	Rail mounting
製品長さ (mm)	91.40000000000001
製品幅 (mm)	8
製品高さ (mm)	42
実際極数	≥1P
段数	Single level
接続Pole数/極	4

材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I

UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	$\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	1000
定格電流 (A)	41
定格電圧 (Ⅲ/3) (V)	1000
定格サージ電圧 (Ⅲ/3) (KV)	8
最小電線径(単線)(mm ²)	0.5
最大電線径(単線)(mm ²)	10
最小電線径(撚線)(mm ²)	0.5
最大電線径(撚線)(mm ²)	6
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブなし (mm ²)	0.5
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブなし (mm ²)	6
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブあり (mm ²)	0.5
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブあり (mm ²)	6
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチ ックスリーブあり、最小値(mm ²)	0.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチ ックスリーブあり、最大値(mm ²)	1.5
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	0.8x4.0
剥き線長さ (mm)	12
レール取付	TS-35
エンドカバーの有無	YES
アースの有無	NO

接続データ-UL


定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	40
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	40
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	20
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	8
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	20

最大接続電線(AWG)・UL/ CULに対応	8
------------------------	---

環境と安全

手の甲の保護	YES
指の保護	YES
最高動作温度(℃)	120
最低動作温度(℃)	-40

図面

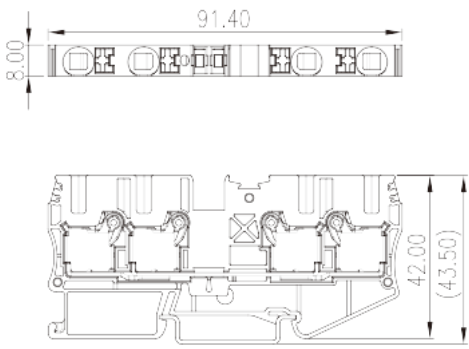	
--	--

承認

 	
--	--