

0159-33XXL

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-11-14

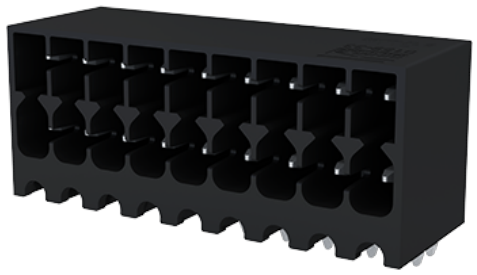

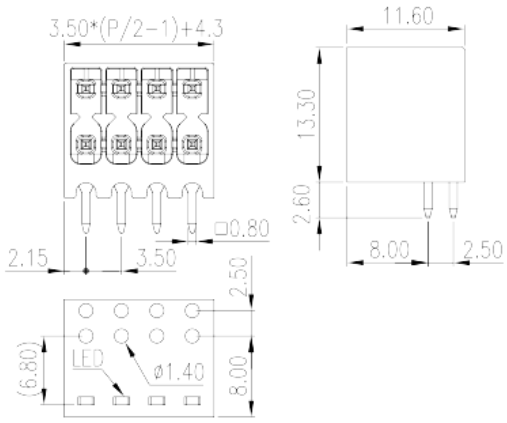

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch: 3.50mm, 300V, 8A

基本情報

製品概要	PCB Connector – Socket, Reflow Soldering
製品タイプ	PCB Connector – Socket
ピッチ (mm)	3.5
標準カラー	Black (default)
固定方式	Without
溶接方式	Reflow Soldering
製品長さ (mm)	3.50*(P/2-1)+4.3
製品幅 (mm)	11.6
製品高さ (mm)	13.3
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.8X0.8
穴寸法 (mm)	1.4
実際極数	04P~40P
段数	Double level

材質情報

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁材質グループ	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED
	1

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	8
定格電圧（Ⅱ/2）(V)	320
定格電圧（Ⅲ/2）(V)	160
定格電圧（Ⅲ/3）(V)	160
定格サージ電圧（Ⅱ/2）(KV)	2.5
定格サージ電圧（Ⅲ/2）(KV)	2.5
定格サージ電圧（Ⅲ/3）(KV)	2.5

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	150
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	8
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	50
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	8
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	8

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	150
定格電流、グループB (A)	8
定格電圧、グループC (V)	50


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

定格電流、グループC (A)	8
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	8

CUL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	150
定格電流、グループB (A)	8
定格電圧、グループC (V)	50
定格電流、グループC (A)	8
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	8

図面

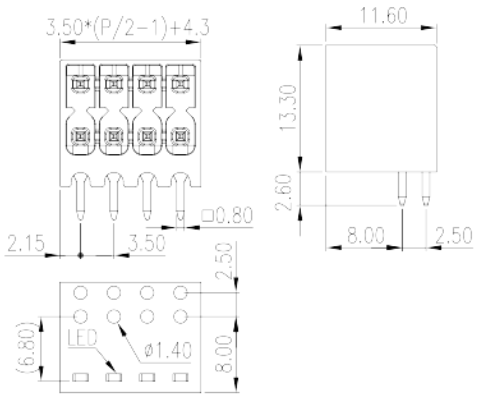

承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED