
0164-A2XX

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-プラグ

Date:2026-11-14



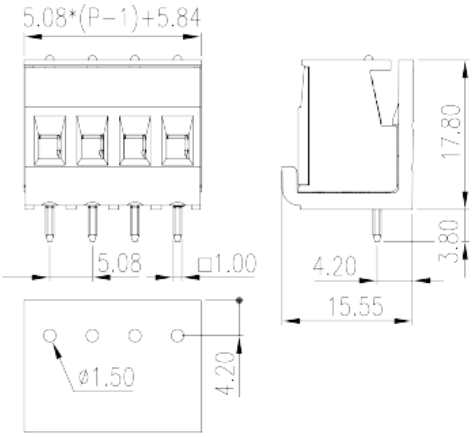

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 5.08mm, M2.5, 300V, 10A

基本情報

製品概要	PCB Terminal Blocks
製品タイプ	PCB Terminal Blocks
ピッチ (mm)	5.08
標準カラー	Black (default)
結線方式	Screw Connection
固定方式	With lock flange
溶接方式	Wave Soldering
製品長さ (mm)	5.08*(P-1)+5.84
製品幅 (mm)	15.7
製品高さ (mm)	17.8
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	1x1
穴寸法 (mm)	1.5
実際極数	02P~24P
段数	Single level

材質情報

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	≧500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	630
定格電流 (A)	15
定格電圧（Ⅱ/2）(V)	630
定格電圧（Ⅲ/2）(V)	320
定格電圧（Ⅲ/3）(V)	250
定格サージ電圧（Ⅱ/2）(KV)	4
定格サージ電圧（Ⅲ/2）(KV)	4
定格サージ電圧（Ⅲ/3）(KV)	4
最小電線径(単線)(mm²)	0.2
最大電線径(単線)(mm²)	2.5
最小電線径(撚線)(mm²)	0.2
最大電線径(撚線)(mm²)	2.5
接続電線断面積の最小値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	0.25
接続電線断面積の最大値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	2.5
接続電線断面積の最小値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm²)	0.25
接続電線断面積の最大値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブあり(mm²)	2.5
2線の接続断面積が同じ、単線、最小値(mm²)	0.2
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値(mm²)	1
2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値(mm²)	0.2
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値(mm²)	1
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最小値(mm²)	0.25
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最大値(mm²)	1
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値(mm²)	0.5

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値(mm²)	1
ネジ山	M3
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	0.6x3.5
推奨最小トルク (N.m)	0.5
推奨最大トルク (N.m)	0.6
剥き線長さ (mm)	6~7

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	10
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	10
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	26
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	12
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	26
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	12

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	26~12
定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	10
適用電線範囲グループD(AWG)	26~12
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	10


CUL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	26~12
定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	10

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

適用電線範囲グループD(AWG)	26~12
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	10

図面

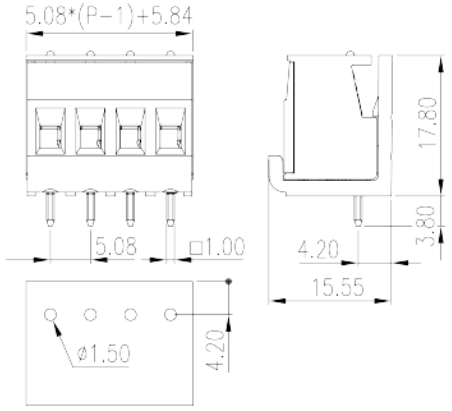

承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED