

EC116CV-XXP

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-プラグ

Date:2026-11-14

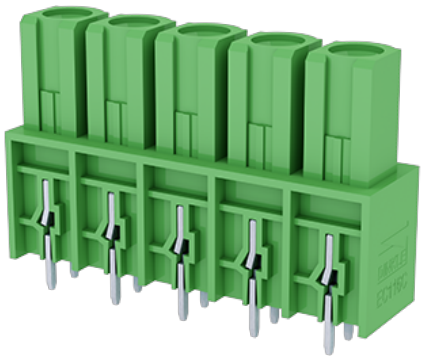

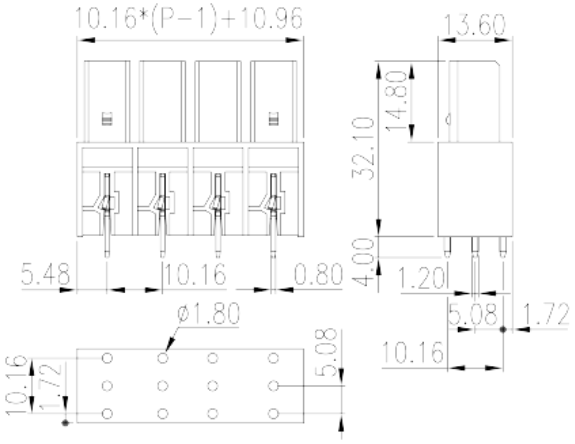

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 10.16mm, 300V, 51A

基本情報

製品概要	PCB Connector-Plug, Wave soldering
製品タイプ	PCB Connector – Plug
ピッチ (mm)	10.16
標準カラー	Green (default)
固定方式	Without
溶接方式	Wave soldering
製品長さ (mm)	10.16*(P-1)+10.96
製品幅 (mm)	13.6
製品高さ (mm)	32.1
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.8x1.2
穴寸法 (mm)	1.8
実際極数	02P~10P
段数	Single level

材質情報

絶縁材質	PA

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	≧500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Ag PLATED

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	1000
定格電流 (A)	76
定格電圧（Ⅱ/2）(V)	1000
定格電圧（Ⅲ/2）(V)	1000
定格電圧（Ⅲ/3）(V)	630
定格サージ電圧（Ⅱ/2）(KV)	8
定格サージ電圧（Ⅲ/2）(KV)	8
定格サージ電圧（Ⅲ/3）(KV)	8

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	51
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	51
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	5

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	51
定格電圧、グループC (V)	300
定格電流、グループC (A)	51
定格電圧、グループD (V)	600


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

定格電流、グループD (A)	5

CUL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	51
定格電圧、グループC (V)	300
定格電流、グループC (A)	51
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	5

図面

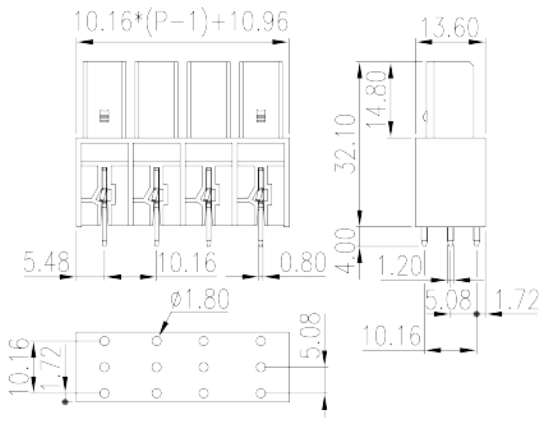

承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED