
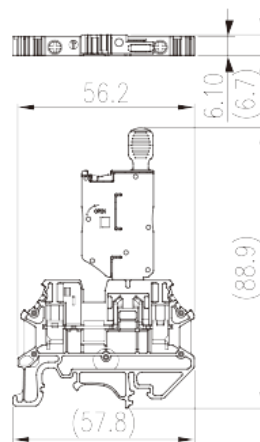


DK4NS-MLXX

レール式端子台 > ネジ式

Date:2026-06-10

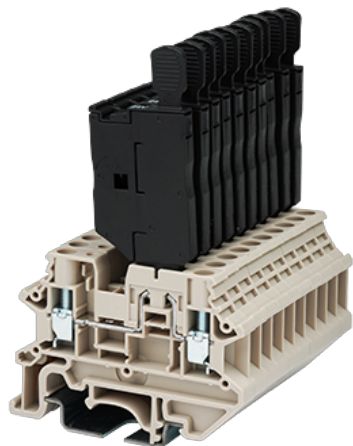

サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

300V, 10A, Beige (default)

基本情報

製品概要	Fuse Terminal Block, Push-in Design
製品タイプ	Fuse Terminal Block
標準カラー	Beige (default)
結線方式	Screw Connection
固定方式	Rail Mounting
製品長さ (mm)	57.8
製品幅 (mm)	6.7
製品高さ (mm)	88.9/90.1(TS-35N)/97.6(TS-35/15N)
段数	Single level
接続Pole数/極	2

材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	≥500MΩ at DC 500V

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	400
定格電流 (A)	6.3 (the Current is determined by the fuse used)
定格電圧 (III/3) (V)	400
定格サージ電圧 (III/3) (KV)	4
最小電線径(単線)(mm ²)	0.34
最大電線径(単線)(mm ²)	4
最小電線径(撚線)(mm ²)	0.34
最大電線径(撚線)(mm ²)	4
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm ²)	0.34
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm ²)	4
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm ²)	0.34
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm ²)	4
2線の接続断面積が同じ、単線、最小値(mm ²)	0.34
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値(mm ²)	2.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値(mm ²)	0.34
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値(mm ²)	2.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最小値(mm ²)	0.34
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最大値(mm ²)	1.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値(mm ²)	0.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値(mm ²)	2.5
ネジ山	M3
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	0.6x3.5
定格トルクN.m (UL)	0.5
推奨最小トルク (N.m)	0.5
推奨最大トルク (N.m)	0.6
剥き線長さ (mm)	9~11
レール取付	TS-35N、TS-35/15N
エンドカバーの有無	YES
アースの有無	NO



接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	10
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	10
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	22
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	10
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	22
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	10

環境と安全

手の甲の保護	YES
指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

図面

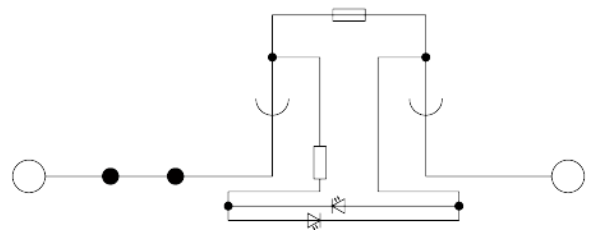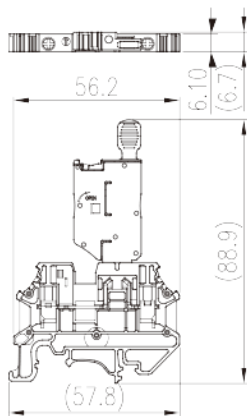

承認

