
ECSH381VM-XXPQK01

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-11-14



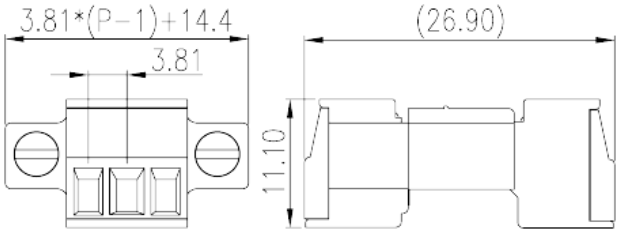

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

300V, 8A, Green (default)

基本情報

製品概要	PCB Connector, Screw Connection
ピッチ (mm)	3.5
標準カラー	Green (default)
結線方式	Screw Connection
製品長さ (mm)	3.81*(P-1)+14.4
製品幅 (mm)	26.9
製品高さ (mm)	11.1
実際極数	02P~24P
段数	Single level
接続Pole数/極	2~24

材質情報

絶縁材質	PA

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	≧500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	12
定格電圧（Ⅱ/2）(V)	320
定格電圧（Ⅲ/2）(V)	160
定格電圧（Ⅲ/3）(V)	160
定格サージ電圧（Ⅱ/2）(KV)	2.5
定格サージ電圧（Ⅲ/2）(KV)	2.5
定格サージ電圧（Ⅲ/3）(KV)	2.5
最小電線径(単線)(mm²)	0.2
最大電線径(単線)(mm²)	1.5
最小電線径(撚線)(mm²)	0.2
最大電線径(撚線)(mm²)	1.5
接続電線断面積の最小値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	0.25
接続電線断面積の最大値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	1.5
接続電線断面積の最小値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm²)	0.25
接続電線断面積の最大値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブあり(mm²)	0.5
2線の接続断面積が同じ、単線、最小値(mm²)	0.2
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値(mm²)	0.75
2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値(mm²)	0.2
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値(mm²)	0.75
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最小値(mm²)	0.25
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最大値(mm²)	0.34
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値(mm²)	0.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値(mm²)	0.5

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

ネジ山	M2
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	0.4x2.5
推奨最小トルク (N.m)	0.2
推奨最大トルク (N.m)	0.25
フランジ最大トルク (N.m)	0.3
剥き線長さ (mm)	6~7

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	8
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	8
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	30
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	14
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	30
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	14

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	30~14
定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	8
適用電線範囲グループD(AWG)	30~14
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	8


CUL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	30~14
定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	8
適用電線範囲グループD(AWG)	30~14

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	8

図面

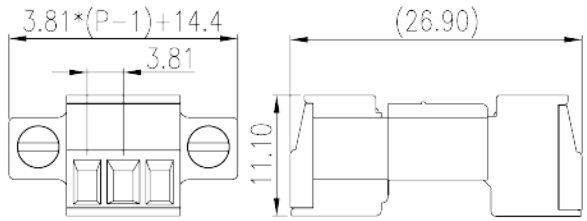

承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED