


0234-30XX

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-プラグ

Date:2026-02-14

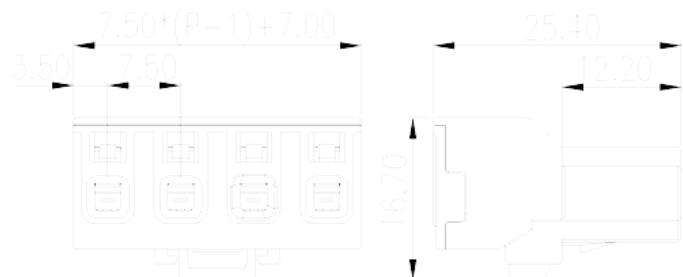

サイトカタログは参考用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 7.50mm, 300V, 16A

基本情報

製品概要	PCB Connector, Spring Clamp Connection
製品タイプ	PCB Connector – Plug
ピッチ (mm)	7.50
結線方式	Spring Clamp Connection
固定方式	With lock flange
製品長さ (mm)	7.50*(P-1)+7
製品幅 (mm)	16.7
製品高さ (mm)	25.4
実際極数	02P~12P
段数	Single level

材質情報

絶縁材質	PBT
絶縁材質グループ	IIIa
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□1000MΩ at DC 500V

コンタクト材質

COPPER ALLOY

コンタクト表面材質

Au PLATED

接続データ -IEC

定格電圧 (V)	1000
定格電流 (A)	18
定格電圧 (II/2) (V)	1000
定格電圧 (III/2) (V)	630
定格電圧 (III/3) (V)	500
定格サージ電圧 (II/2) (KV)	6
定格サージ電圧 (III/2) (KV)	6
定格サージ電圧 (III/3) (KV)	6
最小電線径(単線)(mm ²)	0.2
最大電線径(単線)(mm ²)	2.5
最小電線径(撲線)(mm ²)	0.2
最大電線径(撲線)(mm ²)	2.5
接続電線断面積の最小値 (撲線) 、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm ²)	0.25
接続電線断面積の最大値 (撲線) 、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm ²)	1.5
接続電線断面積の最小値 (撲線) 、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm ²)	0.25
接続電線断面積の最大値 (撲線) 、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm ²)	1.5
2線の接続断面積が同じ、撲線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値(mm ²)	0.5
2線の接続断面積が同じ、撲線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値(mm ²)	1.5
ブレード規格	0.4x2.5
剥き線長さ (mm)	9~10

接続データ -UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	16
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	16
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	16

最小接続電線(単線)(AWG)、UL/CULに対応	28
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/CULに対応	12
最小接続電線(AWG)、UL/CULに対応	28
最大接続電線(AWG)、UL/CULに対応	12

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40


UL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	28~12
定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	16
適用電線範囲グループC(AWG)	28~12
定格電圧、グループC (V)	300
定格電流、グループC (A)	16
適用電線範囲グループD(AWG)	28~12
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	16

CUL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	28~12
定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	16
適用電線範囲グループC(AWG)	28~12
定格電圧、グループC (V)	300
定格電流、グループC (A)	16
適用電線範囲グループD(AWG)	28~12
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	16

図面

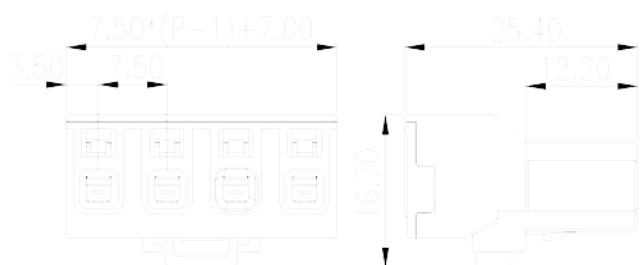

承認

