


0290-51XX

プリント基板用端子台 / コネクタ > プリント基板用

Date:2025-12-04



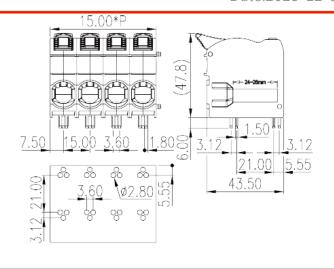

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。 最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch:15.00mm, 1000V, 101A

基本情報

製品概要	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
製品タイプ	PCB Terminal Blocks
ピッチ (mm)	15
票準カラー	Black (default)
結線方式	Push-in Design
固定方式	Without
容接方式	Wave Soldering
製品長さ (mm)	15.00*P+2.5
製品幅 (mm)	49.8
製品高さ (mm)	47.8
プン寸法 (厚さX幅 mm)	1.5x1.8
穴寸法 (mm)	2.8
実際極数	01~06P
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Single level
妾続Pole数/極	1~6



材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
 UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	1000
定格電流 (A)	125
定格電圧 (II/2) (V)	1000
定格電圧 (III/2) (V)	1000
定格電圧 (III/3) (V)	1000
定格サージ電圧(II/2)(KV)	8
定格サージ電圧 (III/2) (KV)	8
定格サージ電圧 (III/3) (KV)	8
最小電線径(単線)(mm²)	2.5
最大電線径(単線)(mm²)	35
最小電線径(撚線)(mm²)	2.5
最大電線径(撚線)(mm²)	25
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	2.5
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	35
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm²)	2.5
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり(mm²)	35
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	1x5.5
剥き線長さ (mm)	24~26

接続データ-UL


定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	101
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	600



定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	101
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	5
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	14
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	2
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	14
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	2
環境と安全	
指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40
UL認証パラメータ	
適用電線範囲グループB(AWG)	14~2
定格電圧、グループB (V)	600
定格電流、グループB (A)	101
適用電線範囲グループC(AWG)	14~2
定格電圧、グループC (V)	600
定格電流、グループC (A)	101
適用電線範囲グループD(AWG)	14~2
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	5
CUL認証パラメータ	
適用電線範囲グループB(AWG)	14~2
定格電圧、グループB (V)	600
定格電流、グループB (A)	101
適用電線範囲グループC(AWG)	14~2
定格電圧、グループC (V)	600
定格電流、グループC (A)	101
適用電線範囲グループD(AWG)	14~2
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループ D (A)	5



図面

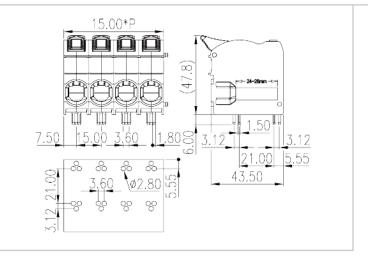

承認





