0032-4512

バリア端子台 > 中継型

Date:2025-09-02

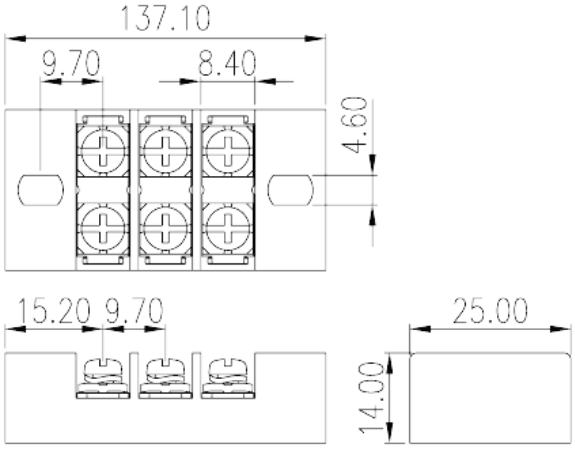

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch: 9.70mm, M3.5, 300V, 15A

基本情報

製品概要	Panel Mounting, Screw Connection
製品タイプ	Panel Mounting
ピッチ (mm)	9.7
標準カラー	Black (default)
結線方式	Screw connection
固定方式	With mounting flange
製品長さ (mm)	137.1
製品幅 (mm)	25
製品高さ (mm)	14
実際極数	12P
段数	Single Row
接続Pole数/極	24

材質情報

絶縁材質	PBT
絶縁材質グループ	IIIa

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□1000MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Ni PLATED

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	24
定格電圧 (II/2) (V)	400
定格電圧 (III/2) (V)	320
定格電圧 (III/3) (V)	250
定格サージ電圧 (II/2) (KV)	4
定格サージ電圧 (III/2) (KV)	4
定格サージ電圧 (III/3) (KV)	4
最小電線径(単線)(mm²)	0.34
最大電線径(単線)(mm²)	2.5
最小電線径(撚線)(mm²)	0.34
最大電線径(撚線)(mm²)	2.5
2線の接続断面積が同じ、単線、最小値(mm²)	0.34
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値(mm²)	2.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値(mm²)	0.34
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値(mm²)	2.5
ネジ山	M3.5
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	1x5.5
ブレード規格	PH2
推奨最小トルク (N.m)	0.8
推奨最大トルク (N.m)	1
剥き線長さ (mm)	10~11

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	15
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	10
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	22

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	12
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	22
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	12

環境と安全

手の甲の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

図面

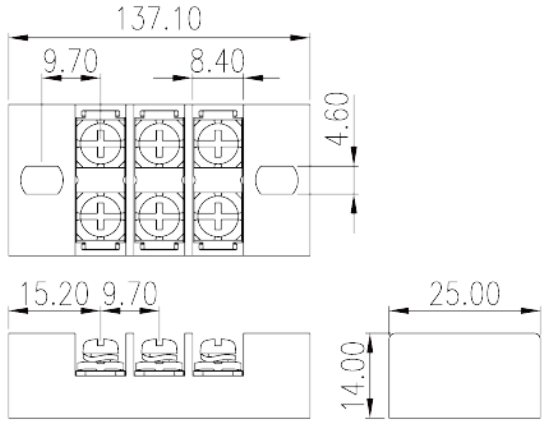

承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED