
P-831N

バリア端子台 > 基板端子

Date:2026-11-05Version:1.2



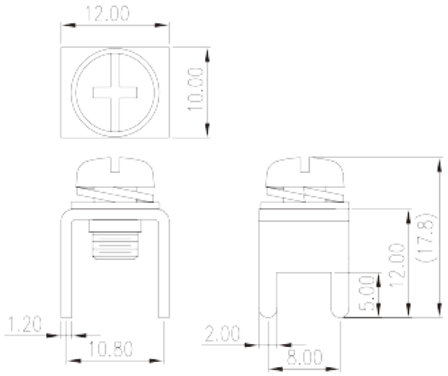

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 8.00 /10.80 mm ,1.2x2.0mm, 85A

基本情報

製品概要	Barrier terminal blocks , Quick terminal blocks
製品タイプ	Quick terminal blocks
ピッチ (mm)	8.00 / 10.80
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	1.2x2.0

材質情報

コンタクト材質	Copper Alloy
コンタクト表面材質	Tinned

接続データ-IEC


ネジ山	M5
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	1.0x5.5
ブレード規格	PH2
推奨最小トルク (N.m)	2
推奨最大トルク (N.m)	2.4


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

VDE認証パラメータ

定格電流 (A)	85

図面

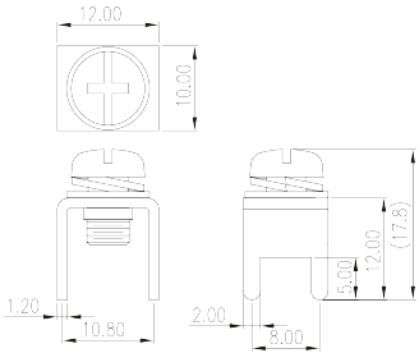



承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED