

DKZ35

DIN 레일 단자대 > 부스바 단자대

다운로드 데이트:2026-11-17버전:1.1

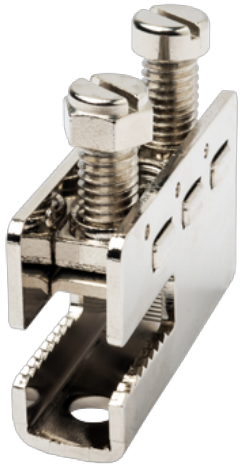

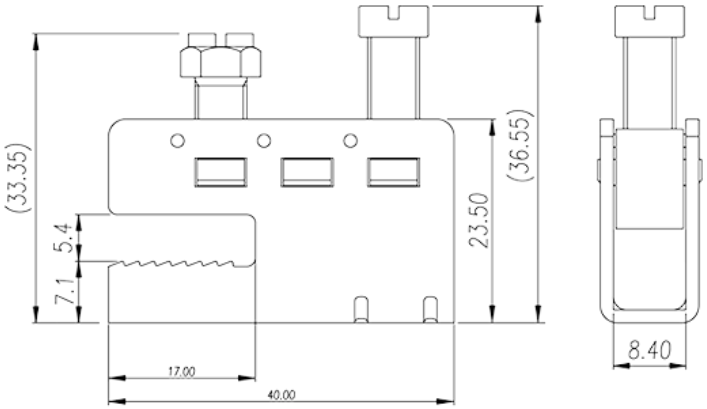

제품소개

M6, Copper Alloy

일반정보

일반정보	DIN Rail terminal blocks, Busbar terminal blocks
커넥션방식	Screw connection
락킹타입	Busbar mounting
커넥션 개수	1

커넥션정보-IEC

최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.75
최대 단선 사이즈 (mm^2)	35
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.75
최대 연선 사이즈 (mm^2)	35
스크류 스레드	M6
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	1.0x5.5
Philips스크류드라이버사이즈	PH3
권장 최소 조임 토크(N.m)	3.2
권장 최대 조임 토크(N.m)	3.7
앤드커버 필요함	NO
그라운딩 커넥션	NO

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


커넥션 데이타-UL

UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	18
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	2
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	18
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	2

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	NO
손가락 보호 (YES or NO)	NO

치수 도면

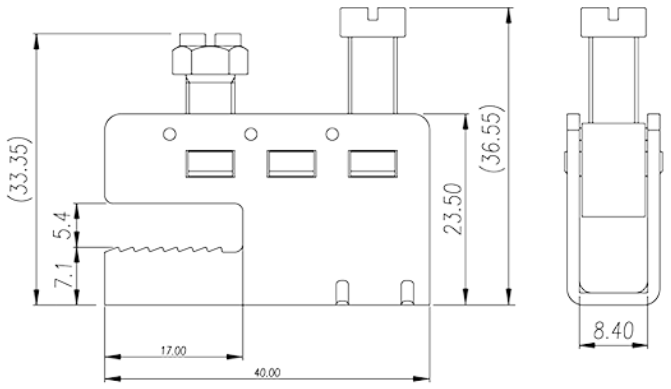

인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED