
0150-36XX

PCB 단자대 > PCB 커넥터-소켓

다운로드 데이트:2026-11-17버전:V1



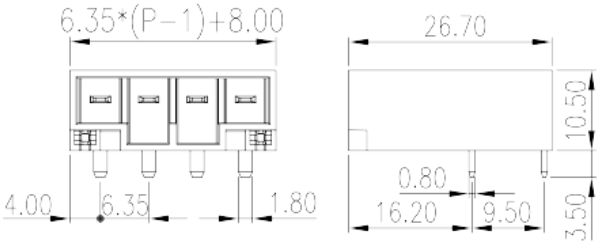

제품소개

Pitch: 6.35 mm, 600V, 20A

일반정보

일반정보	PCB Connector – Socket, Wave soldering
카테고리	PCB Connector – Socket
핀간격 (mm)	6.35
색상	Black (default)
락킹타입	With lock flange
솔더링 방식	Wave soldering
길이 (mm)	6.35*(P-1)+8.0
너비 (mm)	26.7
높이 (mm)	10.5
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.8x1.8
PCB 홀 직경 (mm)	Front: φ1.7~1.8 /Back:1*2.65
폴수(핀수)	02P~12P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PBT
절연자재 그룹	IIIa
UL 94에 따른 난연등급	V0

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

절연저항	≥1000MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1000
정격전류(A)	20
정격전압 (II/2)(V)	1000
정격전압 (III/2)(V)	1000
정격전압 (III/3)(V)	800
정격충격전압 (II/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/3)(KV)	8

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	20
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	20
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	5

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	20
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	20
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


CUL인증


정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	20
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	20
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

VDE인증

정격전압 (V)	1000
정격전류(A)	20

치수 도면

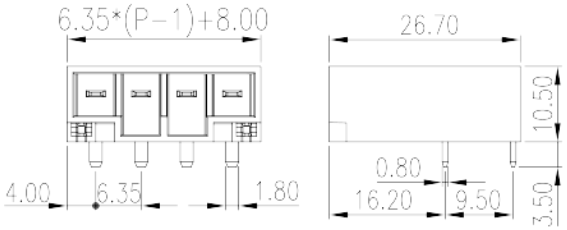



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED