
0220-11XX

NEMA 단자대 > 판넬 실장

다운로드 데이트:2026-11-17



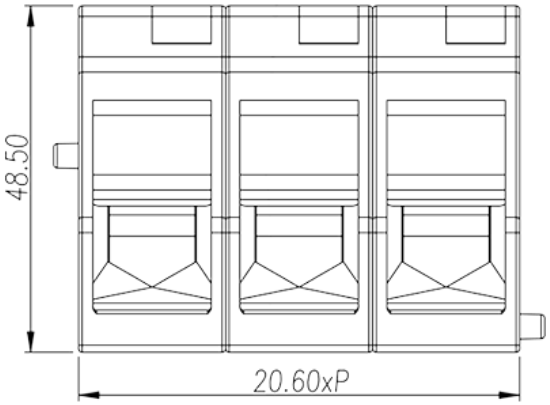

제품소개

Pitch : 20.60mm, 600V, 150A

일반정보

일반정보	Barrier terminals blocks, Panel Mounting
카테고리	Panel Mounting
핀간격 (mm)	20.60
색상	Black(default)
커넥션방식	Screw connection
락킹타입	Panel mounting
길이 (mm)	20.60*P+7
너비 (mm)	73
높이 (mm)	48.5

원자재 정보

절연자재	PA66
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
전도체 원자재	Copper Alloy
도체표면 도금처리	Tinned

커넥션정보-IEC

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압(V)	1000
정격전류(A)	150
정격전압 (II/2)(V)	1000
정격전압 (III/2)(V)	1000
정격전압 (III/3)(V)	1000
정격충격전압 (II/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm^2)	16
최대 단선 사이즈 (mm^2)	50
최소 연선 사이즈 (mm^2)	16
최대 연선 사이즈 (mm^2)	50
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	16
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	16
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	16
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	16
스크류 스레드	M8
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	1.0x5.5
Philips스크류드라이버사이즈	PH3
정격 조임 토크 (N.m)	Front : 10.7N · mBack : 2.6N · m
권장 최소 조임 토크(N.m)	3.5
권장 최대 조임 토크(N.m)	4.2
피복 길이	21~22mm

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	150
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	150
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	6
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	1/0
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	6
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	1/0

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	NO
최고 동작온도	115
최저 동작온도	-40


UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	6~1/0
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	150
정격전선(Group C)(AWG)	6~1/0
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	150

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	6~1/0
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	150
정격전선 (Group C)(AWG)	6~1/0
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	150

치수 도면

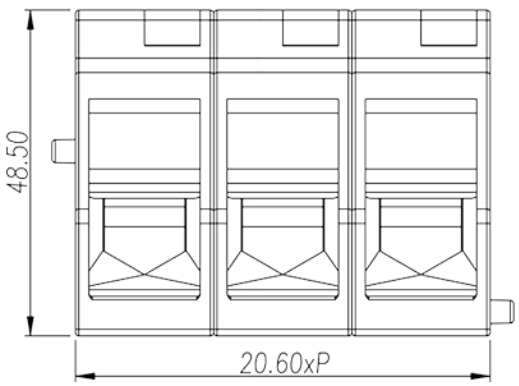

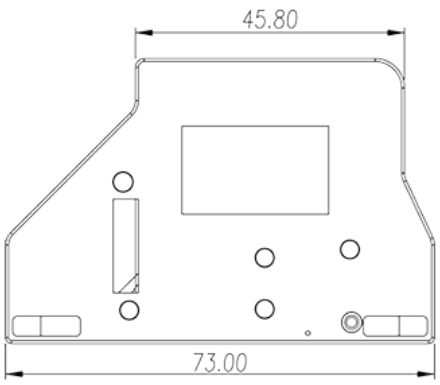

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED