
0159-11XXL

PCB 단자대 > PCB 커넥터-소켓

다운로드 데이트:2026-11-17버전:V1



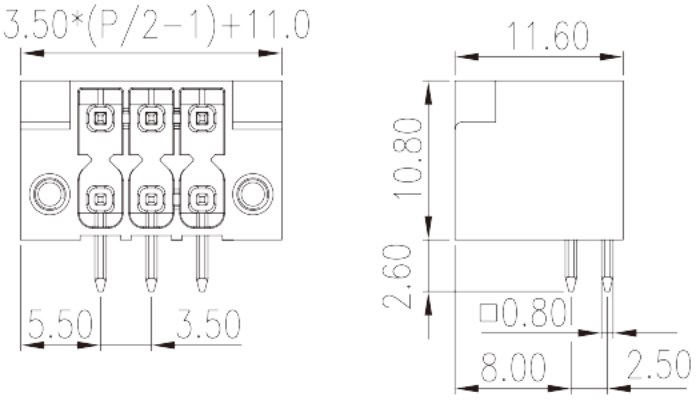

제품소개

Pitch : 3.50 mm, 150V, 10A

일반정보

일반정보	PCB Connector – Socket, Reflow soldering
카테고리	PCB Connector – Socket
핀간격 (mm)	3.50
색상	Black (default)
락킹타입	With threaded flange / With release tool
솔더링 방식	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
길이 (mm)	3.50*(P/2-1)+11.0
너비 (mm)	11.6
높이 (mm)	10.8
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.8x0.8
PCB 홀 직경 (mm)	1.4
폴수(핀수)	04P~40P
단수	Double level

원자재 정보

절연자재	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
절연자재 그룹	IIIa

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED
MSL	1

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	320
정격전류(A)	8
정격전압 (II/2)(V)	320
정격전압 (III/2)(V)	160
정격전압 (III/3)(V)	160
정격충격전압 (II/2)(KV)	2.5
정격충격전압 (III/2)(KV)	2.5
정격충격전압 (III/3)(KV)	2.5
락킹 최대 조임토크(N.m)	0.1

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	150
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	10
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	50 (UL)
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	10 (UL)
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	10

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전압 (Group B)(V)	150
정격전류 (Group B)(A)	10
정격전압(Group C)(V)	50
정격전류 (Group C)(A)	10

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10


CUL인증


정격전압 (Group B)(V)	150
정격전류 (Group B)(A)	10
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10

VDE인증

정격전압 (V)	320
정격전류(A)	8

치수 도면

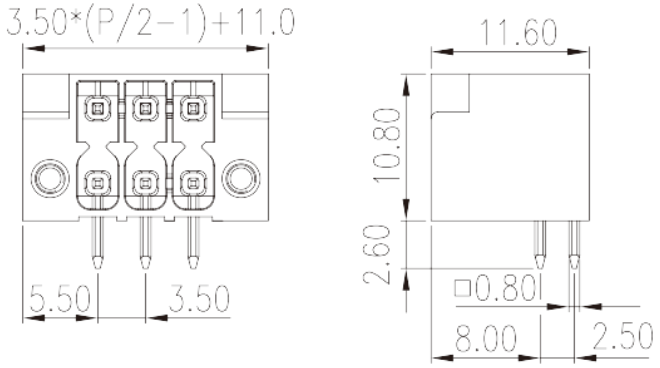



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED