

DK2.5N-TR-PE

DIN 레일 단자대 > 나사 연결

다운로드 데이트:2026-11-17버전:1.2

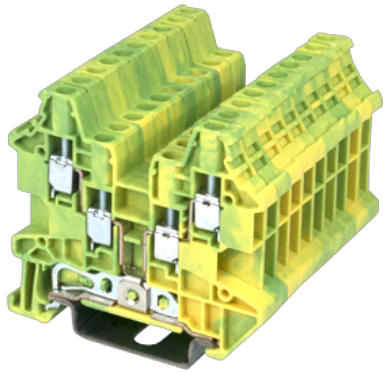

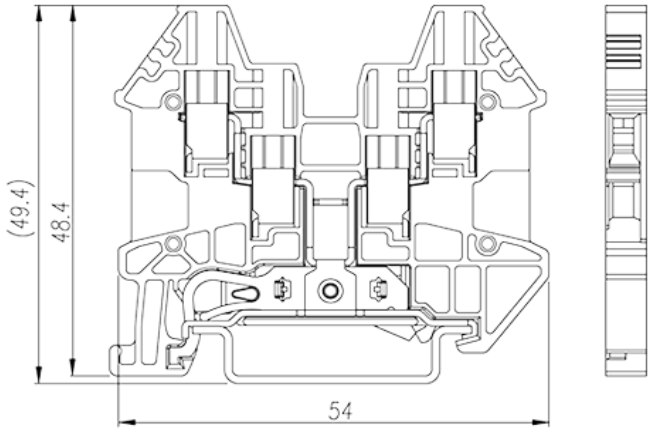

제품소개

M2.5, Green-Yellow (default)

일반정보

일반정보	DIN rail terminal blocks, Grounding terminal blocks
카테고리	Grounding terminal blocks
색상	Green-Yellow (default)
커넥션방식	Screw connection
락킹타입	Rail mounting
길이 (mm)	5.1
너비 (mm)	55.1
높이 (mm)	48.4
단수	Double level
커넥션 개수	4

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V

커넥션정보-IEC

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격충격전압 (II/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.14
최대 단선 사이즈 (mm^2)	4
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.14
최대 연선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	2.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.25
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	1
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	1
스크류 스레드	M2.5
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	0.6x3.5
Philips스크류드라이버사이즈	PH0
정격 조임 토크 (N.m)	0.4
피복 길이	9~11
마운팅 레일	TS-35
앤드커버 필요함	YES
그라운딩 커넥션	YES

커넥션 데이타-UL

UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	28
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	12
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	28

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	12


사용환경&안전


손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

VDE인증

정격전선 (mm^2)	0.14~2.5

치수 도면

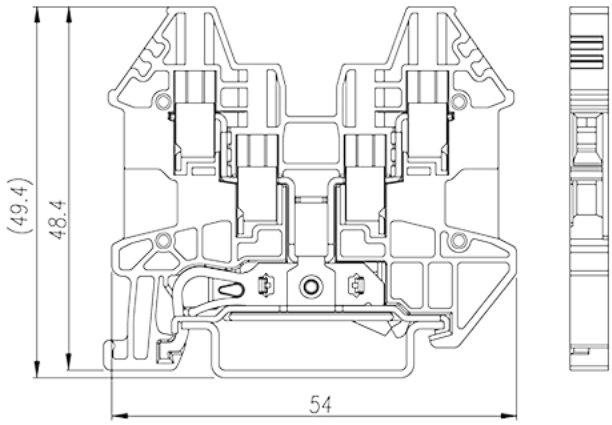

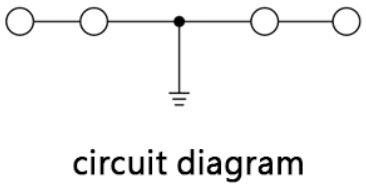

circuit diagram

인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED