0188-02XXL

PCB 단자대 > PCB 단자대

다운로드 데이트:2025-08-07



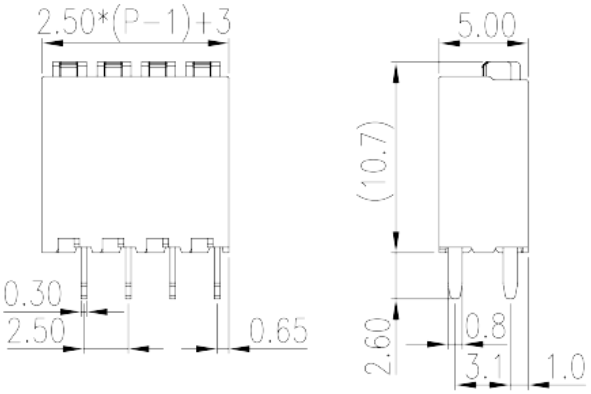

제품소개

Pitch : 2.50mm, 150V, 5A

일반정보

일반정보	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
카테고리	PCB Terminal Blocks
핀간격 (mm)	2.50
색상	Black (default)
커넥션방식	Push in Design
락킹타입	Without
솔더링 방식	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
길이 (mm)	2.50*(P-1)+3.0
너비 (mm)	5
높이 (mm)	10.7
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.3x0.8
PCB 홀 직경 (mm)	1.2
폴수(핀수)	02P~20P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED
MSL	2

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	160
정격전류(A)	6
정격전압 (II/2)(V)	400
정격전압 (III/2)(V)	160
정격전압 (III/3)(V)	160
정격충격전압 (II/2)(KV)	2.5
정격충격전압 (III/2)(KV)	2.5
정격충격전압 (III/3)(KV)	2.5
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 단선 사이즈 (mm^2)	0.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 연선 사이즈 (mm^2)	0.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.5
피복 길이	7~8

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	150
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	5
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	26
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	18
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	26
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	18

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전선(Group B)(AWG)	26~18
정격전압 (Group B)(V)	150
정격전류 (Group B)(A)	5

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	26~18
정격전압 (Group B)(V)	150
정격전류 (Group B)(A)	5

치수 도면

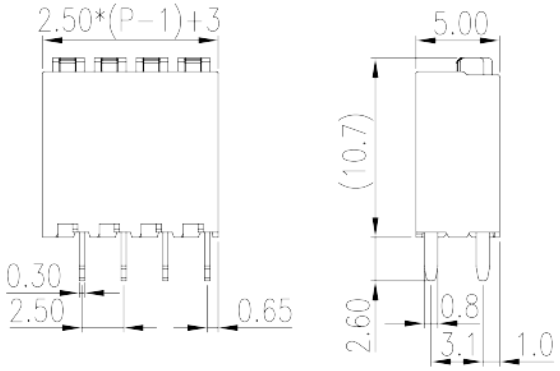



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED