

ECH116RM-XXP

PCB 단자대 > PCB 커넥터-소켓

다운로드 데이트:2026-11-17

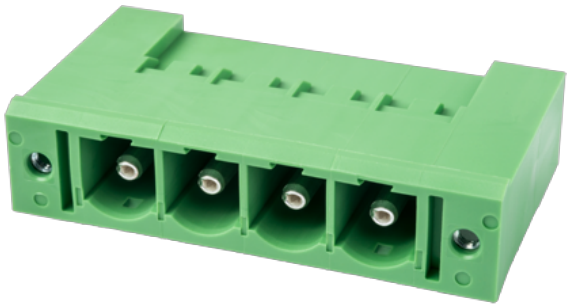

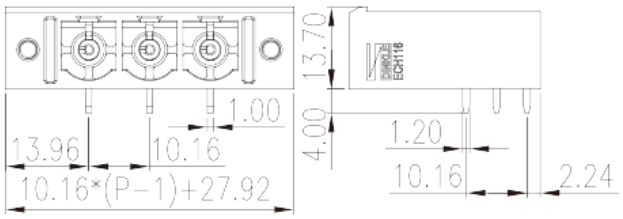

제품소개

Pitch : 10.16 mm, 600V, 51A

일반정보

일반정보	PCB Connector – Socket, Wave soldering
카테고리	PCB Connector – Socket
핀간격 (mm)	10.16
색상	Green (default)
락킹타입	With threaded flange
솔더링 방식	Wave soldering
길이 (mm)	10.16*(P-1)+27.92
너비 (mm)	32
높이 (mm)	13.7
핀 치수(두께x너비) (mm)	1.0x1.2
PCB 홀 직경 (mm)	1.75~1.85
폴수(핀수)	02P~08P
단수	Single level
커넥션 개수	1

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Ag PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1000
정격전류(A)	76
정격전압 (II/2)(V)	1000
정격전압 (III/2)(V)	1000
정격전압 (III/3)(V)	1000
정격충격전압 (II/2)(KV)	6
정격충격전압 (III/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
락킹 최대 조임토크(N.m)	0.5

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	51
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	51
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	5

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	40

UL인증

정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	51
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	51
정격전압 (Group D)(V)	600


전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


정격전류(Group D)(A)	5

CUL인증

정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	51
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	51
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

치수 도면

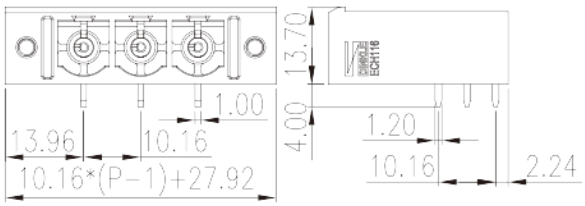



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED