


DKB15N-XXPCK

NEMA 단자대 > 판넬 실장

다운로드 데이트:2025-05-01

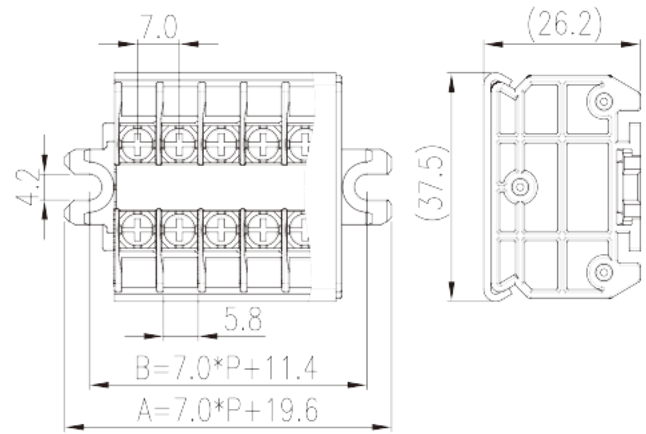

제품소개

Pitch : 7.00mm, M3, 600V, 15A

일반정보

일반정보	Panel Mounting, Screw Connection
카테고리	Panel Mounting
핀간격 (mm)	7
색상	Refer to drawing
커넥션방식	Screw Connection
길이 (mm)	$7.00 * P + 19.6$
너비 (mm)	36.5
높이 (mm)	Refer to drawing
핀수	01P~20P
폴수(핀수)	01P~20P
단수	1
커넥션 개수	2~40

원자재 정보

절연자재	PC
절연자재 그룹	IIIa
UL 94에 따른 난연등급	V2
절연저항	$\geq 1000M\Omega$ at DC 500V

전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	630
정격전류(A)	17.5
정격전압 (III/3)(V)	630
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm ²)	0.2
최대 단선 사이즈 (mm ²)	1.5
최소 연선 사이즈 (mm ²)	0.2
최대 연선 사이즈 (mm ²)	1.5
스크류 스레드	M3
Philips스크류드라이버사이즈	PH2
정격 조임 토크 (N.m)	0.6~1
권장 최소 조임 토크(N.m)	0.6
권장 최대 조임 토크(N.m)	1
락킹 최대 조임토크(N.m)	0.8
피복 길이	9~10The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
마운팅 레일	TS-35N、TS-35/15N
앤드커버 필요함	YES
그라운드 커넥션	NO

커넥션 데이터-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	15
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	15
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	15
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	26
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	14
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	26
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	14

사용환경&안전

손뭉치면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	NO
최고 동작온도	125
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선 (Group B) (AWG)	26-14
정격전압 (Group B) (V)	600
정격전류 (Group B) (A)	15
정격전선 (Group C) (AWG)	26-14
정격전압 (Group C) (V)	600
정격전류 (Group C) (A)	15
정격전선 (Group D) (AWG)	26-14
정격전압 (Group D) (V)	600
정격전류 (Group D) (A)	15

CUL인증

정격전선 (Group B) (AWG)	26-14
정격전압 (Group B) (V)	600
정격전류 (Group B) (A)	15
정격전선 (Group C) (AWG)	26-14
정격전압 (Group C) (V)	600
정격전류 (Group C) (A)	15
정격전선 (Group D) (AWG)	26-14
정격전압 (Group D) (V)	600
정격전류 (Group D) (A)	15

치수 도면

--	--

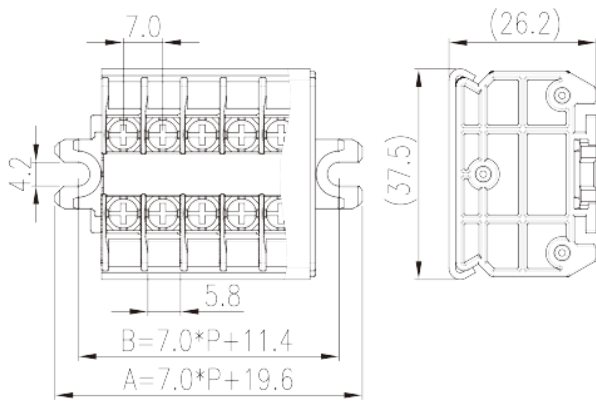

인증

