


DKM120-C

DIN 레일 단자대 > 스터드 연결

다운로드 데이트:2025-11-05

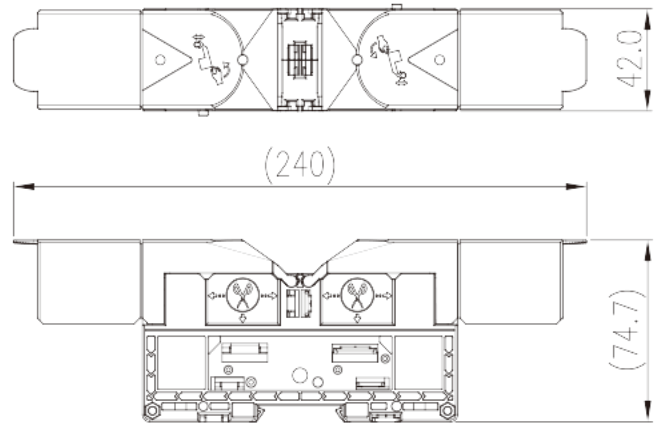

제품소개

M10, 1500V, 300A, Beige (default)

일반정보

일반정보	Panel Mounting DIN Rail terminal blocks, Stud Connection
카테고리	Feed-through Single Level
핀간격 (mm)	42
색상	Refer to drawing
커넥션방식	Stud Connection
락킹타입	Panel Mounting/Rail Mounting
길이 (mm)	240
너비 (mm)	42
높이 (mm)	74.4
단수	Single level
커넥션 개수	2

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	$\geq 500M\Omega$ at DC 500V

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1500
정격전류(A)	269
정격전압 (III/3)(V)	1500
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm ²)	6
최대 단선 사이즈 (mm ²)	120
최소 연선 사이즈 (mm ²)	6
최대 연선 사이즈 (mm ²)	120
스크류 스레드	M10
정격 조임 토크 (N.m)	10~20
권장 최소 조임 토크(N.m)	10
권장 최대 조임 토크(N.m)	20
피복 길이	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
마운팅 레일	TS-35
앤드커버 필요함	NO
그라운드 커넥션	NO

커넥션 데이터-UL

정격전압(UL/CUL Group E)(V)	1500
정격전류(UL/CUL Group E)(A)	*Single Cable 255A / Double Cable 300A
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	10
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	250(kcmil)
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	10
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	250(kcmil)

사용환경&안전

손뿔면 보호 (YES or NO)	NO
손가락 보호 (YES or NO)	NO
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선(Group E)(AWG)	10~250(kcmil)
--------------------	---------------

정격전압 (Group E) (V)	1500
정격전류 (Group E) (A)	*Single Cable 255A / Double Cable 300A

CUL인증

정격전선 (Group E) (AWG)	10~250(kcmil)
정격전압 (Group E) (V)	1500
정격전류 (Group E) (A)	*Single Cable 255A / Double Cable 300A

치수 도면

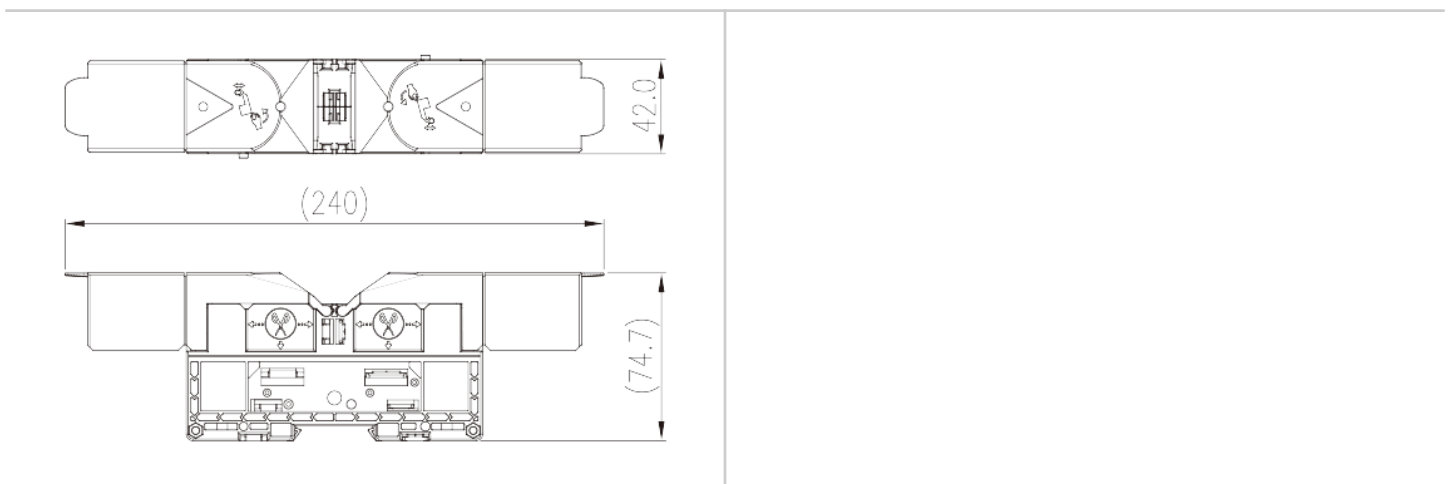

인증

