

# DP4N-3L-SPE

DIN 레일 단자대 > 푸시인 단자대

다운로드 데이트:2026-11-17

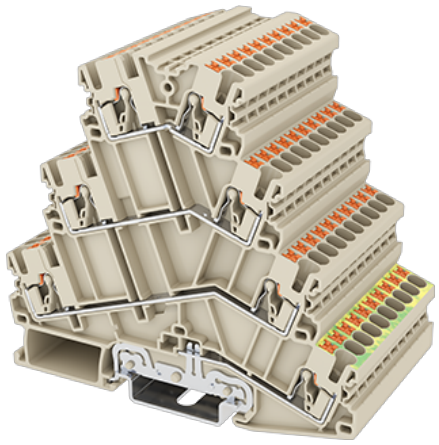

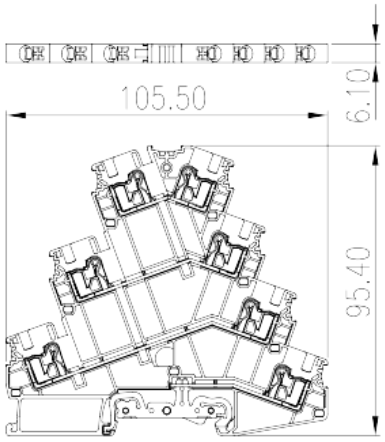


## 제품소개

600V, 30A, Beige (default)

## 일반정보

| | |
|---|---|
| 일반정보 | Grounding Terminal Block, Push-in Design |
| 카테고리 | Grounding Terminal Blocks |
| 색상 | Beige (default) |
| 커넥션방식 | Push-in Design |
| 락킹타입 | Rail Mounting |
| 길이 (mm) | 105.5 |
| 너비 (mm) | 6.1 |
| 높이 (mm) | 95.4 |
| 폴수(핀수) | ≧1P |
| 단수 | Four level |
| 커넥션 개수 | 7 |

## 원자재 정보

| | |
|---|---|
| 절연자재 | PA |
| 절연자재 그룹 | I |
| UL 94에 따른 난연등급 | V0 |
| 절연저항 | ≧500MΩ at DC 500V |

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## 커넥션정보-IEC

| | |
|---|---|
| 정격전압(V) | 800 |
| 정격전류(A) | 32 |
| 정격전압 (III/3)(V) | 800 |
| 정격충격전압 (III/3)(KV) | 8 |
| 최소 단선 사이즈 ($mm^2$) | 0.2 |
| 최대 단선 사이즈 ($mm^2$) | 6 |
| 최소 연선 사이즈 ($mm^2$) | 0.2 |
| 최대 연선 사이즈 ($mm^2$) | 4 |
| 최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 ($mm^2$) | 0.25 |
| 최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 ($mm^2$) | 4 |
| 최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 ($mm^2$) | 0.25 |
| 최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 ($mm^2$) | 4 |
| 동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 ($mm^2$) | 0.25 |
| 동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 ($mm^2$) | 4 |
| 일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm) | 0.8x4 |
| 피복 길이 | 12 |
| 마운팅 레일 | TS-35 |
| 앤드커버 필요함 | YES |
| 그라운딩 커넥션 | YES |

## 커넥션 데이타-UL

| | |
|---|---|
| 정격전압(UL/CUL Group B)(V) | 600 |
| 정격전류(UL/CUL Group B)(A) | 30 |
| 정격전압(UL/CUL Group C)(V) | 600 |
| 정격전류(UL/CUL Group C)(A) | 30 |
| UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG | 24 |
| UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG | 10 |
| UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG | 24 |
| UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG | 10 |

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## 사용환경&안전

| | |
|---|---|
| 손뒷면 보호 (YES or NO) | YES |
| 손가락 보호 (YES or NO) | YES |
| 최고 동작온도 | 120 |
| 최저 동작온도 | -40 |


## UL인증


| | |
|---|---|
| 정격전선(Group B)(AWG) | 26~12 |
| 정격전압 (Group B)(V) | 600 |
| 정격전류 (Group B)(A) | 30 |
| 정격전선(Group C)(AWG) | 26~12 |
| 정격전압(Group C)(V) | 600 |
| 정격전류 (Group C)(A) | 30 |

## CUL인증

| | |
|---|---|
| 정격전선 (Group B)(AWG) | 26~12 |
| 정격전압 (Group B)(V) | 600 |
| 정격전류 (Group B)(A) | 30 |
| 정격전선 (Group C)(AWG) | 26~12 |
| 정격전압(Group C)(V) | 600 |
| 정격전류 (Group C)(A) | 30 |

## 치수 도면

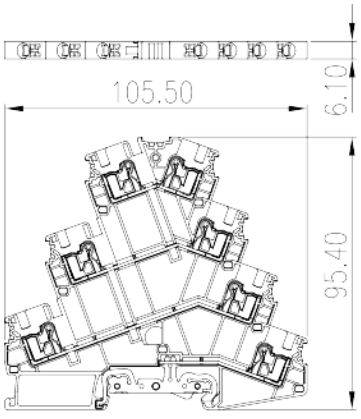
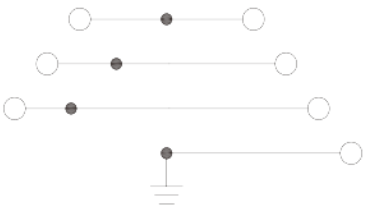
## 인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED