

DPD10-P001

DIN 레일 단자대 > 푸시인 단자대

다운로드 데이트:2026-11-17

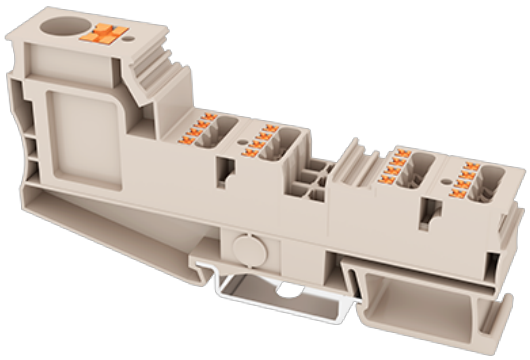

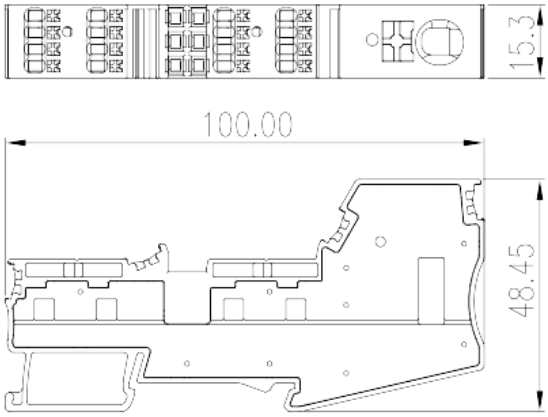

제품소개

600V, 50A, Beige (default)

일반정보

일반정보	Potential collective Terminal Block, Screw Connection
카테고리	Potential collective Terminal Block
핀간격 (mm)	15.3
색상	Beige (default)
커넥션방식	Screw Connection / Push-in Design
락킹타입	Rail Mounting
길이 (mm)	100
너비 (mm)	15.3
높이 (mm)	48.5
폴수(핀수)	≧1P
단수	Single level
커넥션 개수	17

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

절연저항	≥500MΩ at DC 500V

커넥션정보-IEC

정격전류(A)	Line Side: 57 / Load Side: 17.5
정격전압 (III/3)(V)	1000
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm^2)	Line Side: 0.5 / Load Side: 0.14
최대 단선 사이즈 (mm^2)	Line Side: 16 / Load Side: 2.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	Line Side: 0.5 / Load Side: 0.14
최대 연선 사이즈 (mm^2)	Line Side: 10 / Load Side: 1.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	Line Side: 0.5 / Load Side: 0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	Line Side: 10 / Load Side: 1.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	Line Side: 0.5 / Load Side: 0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	Line Side: 10 / Load Side: 0.75
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	Line Side: 1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	Line Side: 4
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	0.4x2.5&1x5.5
피복 길이	Line Side: 17~18/ Load Side: 7~8
마운팅 레일	TS-35
앤드커버 필요함	NO
그라운딩 커넥션	NO

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	Line Side: 50 / Load Side: 10
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	Line Side: 50 / Load Side: 10
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	Line Side: 5 / Load Side: 5
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	Line Side: 20 / Load Side: 26
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	Line Side: 6 / Load Side: 14

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	Line Side: 20 / Load Side: 26
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	Line Side: 6 / Load Side: 14

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	Line Side : 20~6 / Load Side: 26~14
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	Line Side : 50 / Load Side: 10
정격전선(Group C)(AWG)	Line Side : 20~6 / Load Side: 26~14
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	Line Side : 50 / Load Side: 10
정격전선(Group D)(AWG)	Line Side : 20~6 / Load Side: 26~14
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	Line Side : 5 / Load Side: 5


CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	Line Side : 20~6 / Load Side: 26~14
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	Line Side : 50 / Load Side: 10
정격전선 (Group C)(AWG)	Line Side : 20~6 / Load Side: 26~14
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	Line Side : 50 / Load Side: 10
정격전선(Group D)(AWG)	Line Side : 20~6 / Load Side: 26~14
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	Line Side : 5 / Load Side: 5

치수 도면

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

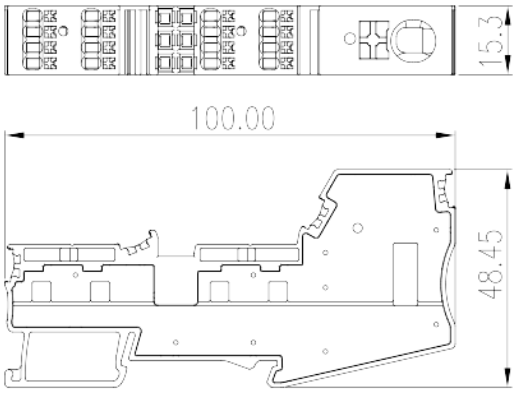



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED