
DKM185-U

DIN 레일 단자대 > 스터드 연결

다운로드 데이트:2026-11-17



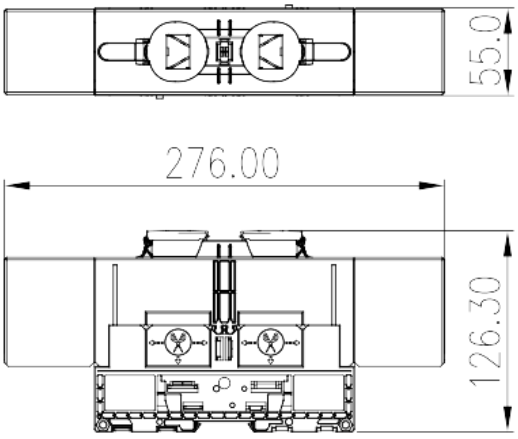

제품소개

M12, 1500V, 400A, Beige (default)

일반정보

일반정보	Feed-through Single Level, Stud Connection
카테고리	Feed-through Single Level
색상	Refer to drawing
커넥션방식	Stud Connection
길이 (mm)	276
너비 (mm)	55
높이 (mm)	126.3
단수	Single level
커넥션 개수	2

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1500

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전류(A)	353
정격전압 (III/3)(V)	1500
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm^2)	10
최대 단선 사이즈 (mm^2)	185
최소 연선 사이즈 (mm^2)	10
최대 연선 사이즈 (mm^2)	185
스크류 스레드	M12
Philips스크류드라이버사이즈	18X10, 18X12.5
권장 최소 조임 토크(N.m)	14
권장 최대 조임 토크(N.m)	31
피복 길이	The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer
마운팅 레일	TS-35
앤드커버 필요함	NO
그라운딩 커넥션	NO

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group E)(V)	1500
정격전류(UL/CUL Group E)(A)	*Single-Cable 310A / Double-Cable 400A
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	8
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	350 (kcmil)
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	8
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	350 (kcmil)

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	NO
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선(Group E)(AWG)	8~350 (kcmil)
정격전압 (Group E)(V)	1500
정격전류(Group E)(A)	*Single-Cable 310A / Double-Cable 400A

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

CUL인증

정격전선(Group E)(AWG)	8~350 (kcmil)
정격전압 (Group E)(V)	1500
정격전류(Group E)(A)	*Single-Cable 310A / Double-Cable 400A

치수 도면

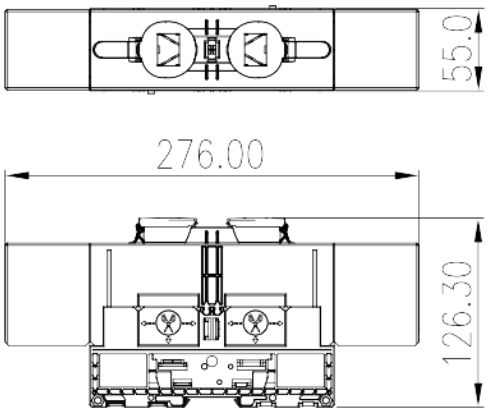



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED