
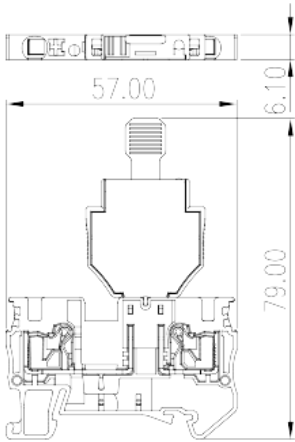


DP4N-TULXX

DIN 레일 단자대 > 푸시인 단자대

다운로드 데이트:2025-05-01

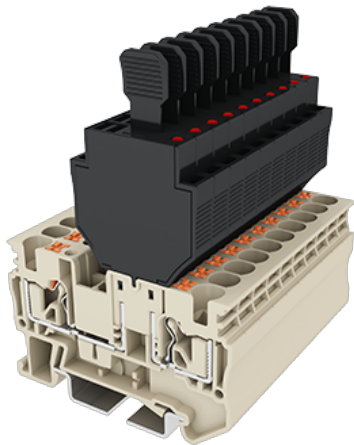

제품소개

300V, 6.3A, Beige (default)

일반정보

일반정보	Fuse Terminal Block, Push-in Design
카테고리	Fuse Terminal Block
색상	Beige (default)
커넥션방식	Push-in Design
락킹타입	Rail Mounting
길이 (mm)	57
너비 (mm)	6.1
높이 (mm)	79
폴수(핀수)	≥1P
단수	Single level
커넥션 개수	2

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	400
정격전류(A)	6.3
정격전압 (III/3)(V)	400
정격충격전압 (III/3)(KV)	6
최소 단선 사이즈 (mm ²)	0.2
최대 단선 사이즈 (mm ²)	6
최소 연선 사이즈 (mm ²)	0.2
최대 연선 사이즈 (mm ²)	4
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm ²)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm ²)	4
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm ²)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm ²)	4
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm ²)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm ²)	1
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	0.8x4.0
피복 길이	12
마운팅 레일	TS-35
앤드커버 필요함	YES
그라운딩 커넥션	NO



커넥션 데이터-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	6.3
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	6.3
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	24
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	10
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	24
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	10

사용환경&안전

손뚫면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

치수 도면

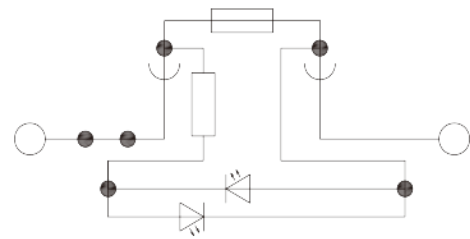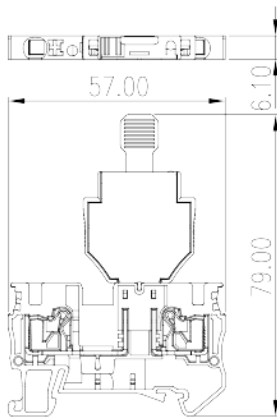

* DP4N-TFULXX(5X20) with LED display.

Part number	LED	Voltage
DP4N-TFUL5(5X20)	with LED light	5V
DP4N-TFUL12(5X20)	with LED light	12V
DP4N-TFUL24(5X20)	with LED light	24V
DP4N-TFUL48(5X20)	with LED light	48V
DP4N-TFUL110(5X20)	with LED light	110V
DP4N-TFUL220(5X20)	with LED light	220V
DP4N-TFUL300(5X20)	with LED light	300V

인증

