

EC116CVM-XXP

PCB 단자대 > PCB 커넥터-플러그

다운로드 데이트:2026-11-17

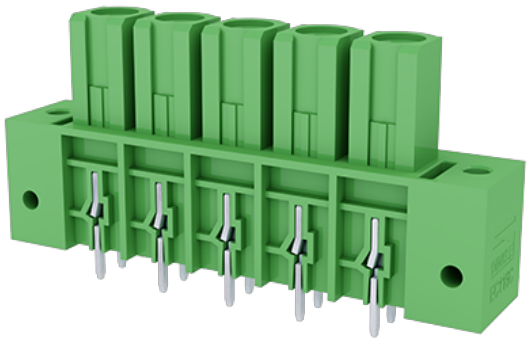

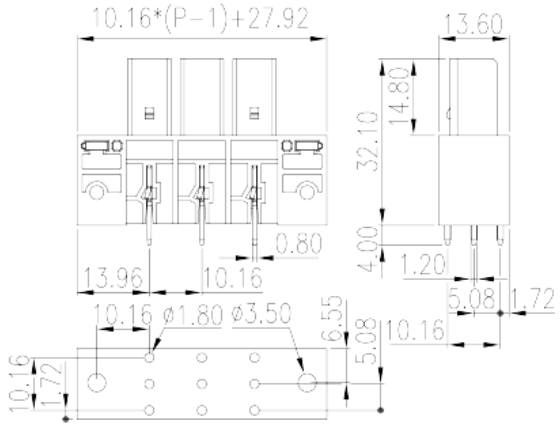

제품소개

Pitch : 10.16mm, 300V, 51A

일반정보

일반정보	PCB Connector-Plug,Wave soldering
카테고리	PCB Connector – Plug
핀간격 (mm)	10.16
색상	Green (default)
락킹타입	With threaded flange
솔더링 방식	Wave soldering
길이 (mm)	10.16*(P-1)+27.92
너비 (mm)	13.6
높이 (mm)	32.1
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.8x1.2
PCB 홀 직경 (mm)	1.8
폴수(핀수)	02P~10P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

절연저항	≧500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Ag PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1000
정격전류(A)	76
정격전압 (II/2)(V)	1000
정격전압 (III/2)(V)	1000
정격전압 (III/3)(V)	630
정격충격전압 (II/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
락킹 최대 조임토크(N.m)	0.5

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	51
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	51
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	5

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	51
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	51
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

CUL인증

정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	51
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	51
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

치수 도면

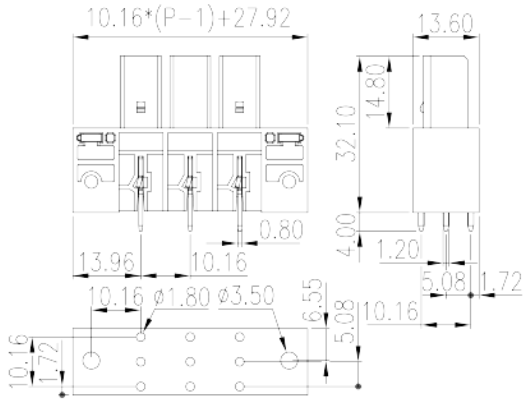

인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED