

DKD10-P001

DIN 레일 단자대 > 푸시인 단자대

다운로드 데이트:2026-11-17

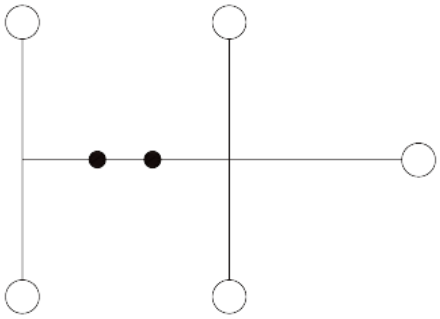

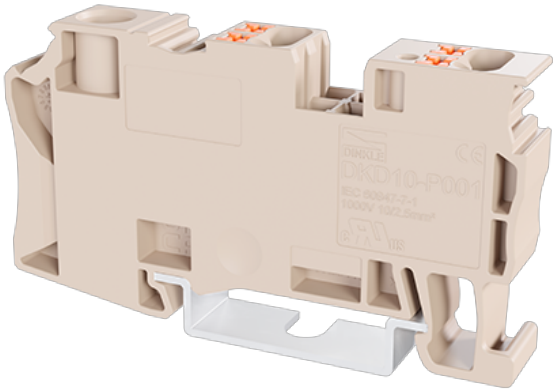

제품소개

600V, 60A, Beige (default)

일반정보

일반정보	Potential collective Terminal Block, Screw Connection /Push-in Design
카테고리	Potential collective Terminal Block
색상	Beige (default)
커넥션방식	Screw Connection /Push-in Design
락킹타입	Rail Mounting
길이 (mm)	65.4
너비 (mm)	10.2
높이 (mm)	35.8/ 37.3（TS-35N）/ 44.8（TS-35/15N）
폴수(핀수)	≧1P
단수	Single level
커넥션 개수	5

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≧500MΩ at DC 500V

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1000
정격전류(A)	57(Line Side)&24(Load Side)
정격전압 (III/3)(V)	1000
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.5(Line Side)&0.14(Load Side)
최대 단선 사이즈 (mm^2)	16(Line Side)&4(Load Side)
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.5(Line Side)&0.14(Load Side)
최대 연선 사이즈 (mm^2)	10(Line Side)&2.5(Load Side)
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.5(Line Side)&0.25(Load Side)
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	10(Line Side)&2.5(Load Side)
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5(Line Side)&0.25(Load Side)
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	10(Line Side)&2.5(Load Side)
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5(Load Side)
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5(Load Side)
스크류 스레드	M4(Line Side)
Philips스크류드라이버사이즈	(Load Side)0.6x3.5 & (Line Side)PH2
권장 최소 조임 토크(N.m)	1.2
권장 최대 조임 토크(N.m)	1.5
피복 길이	(Line Side)12~14 &9~10(Load Side)
마운팅 레일	TS-35N、TS-35/15N
앤드커버 필요함	NO
그라운딩 커넥션	NO

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	60(Line Side)&20(Load Side)
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	60(Line Side)&20(Load Side)
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	5

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	20(Line Side)&26(Load Side)
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	4(Line Side)&12(Load Side)
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	20(Line Side)&26(Load Side)
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	4(Line Side)&12(Load Side)

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	60(Line Side)&20(Load Side)
정격전선(Group C)(AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	60(Line Side)&20(Load Side)
정격전선(Group D)(AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5


CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	60(Line Side)&20(Load Side)
정격전선 (Group C)(AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	60(Line Side)&20(Load Side)
정격전선(Group D)(AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

치수 도면

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

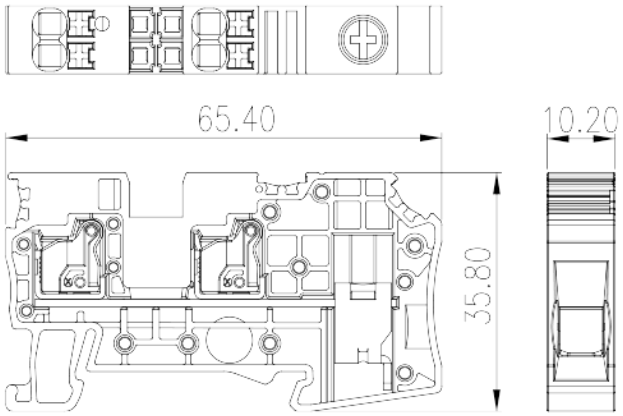

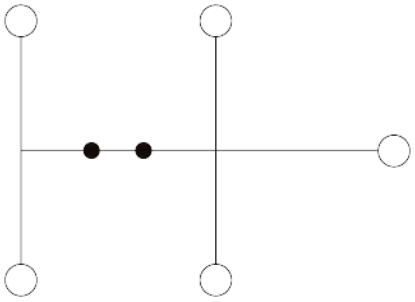

인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED