

DPP2.5N-T

DIN 레일 단자대 > 푸시인 단자대

다운로드 데이트:2026-11-17

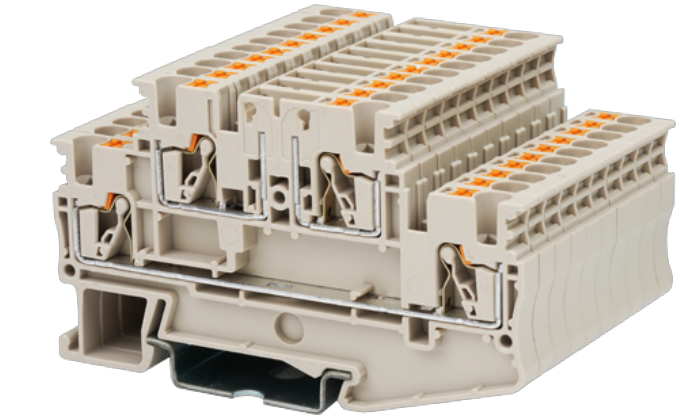

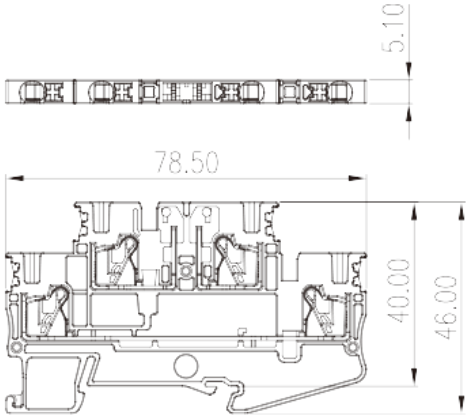

제품소개

300V, 18A (Up) / 20A (Bottom), Beige (default)

일반정보

일반정보	Bi-level Disconnect Terminal Block, Push-in Design
카테고리	Bi-level Disconnect Terminal Block
색상	Beige (default)
커넥션방식	Push-in Design
락킹타입	Rail Mounting
길이 (mm)	78.5
너비 (mm)	5.1
높이 (mm)	46/ 47.5 (TS-35N), 55 (TS-35/15N)
폴수(핀수)	≧2P
단수	Double level
커넥션 개수	4

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≧500MΩ at DC 500V

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	400
정격전류(A)	20
정격전압 (III/3)(V)	400
정격충격전압 (III/3)(KV)	6
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.14
최대 단선 사이즈 (mm^2)	4
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.14
최대 연선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	2.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	0.6X3.5
피복 길이	10
마운팅 레일	TS-35N、TS-35/15N
앤드커버 필요함	YES
그라운딩 커넥션	NO

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	18 (Up) / 20 (Bottom)
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	18 (Up) / 20 (Bottom)
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	26
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	12
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	26
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	12

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40


UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	26~12
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	18 (Up) / 20 (Bottom)
정격전선(Group C)(AWG)	26~12
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	18 (Up) / 20 (Bottom)

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	26~12
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	18 (Up) / 20 (Bottom)
정격전선 (Group C)(AWG)	26~12
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	18 (Up) / 20 (Bottom)

치수 도면

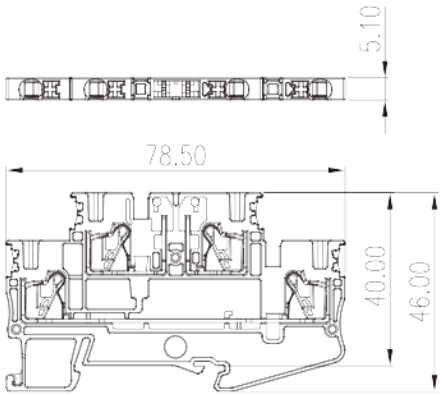

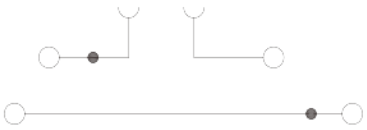

인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED