
0234-30XX-MW

PCB 단자대 > PCB 커넥터-플러그

다운로드 데이트:2026-11-17



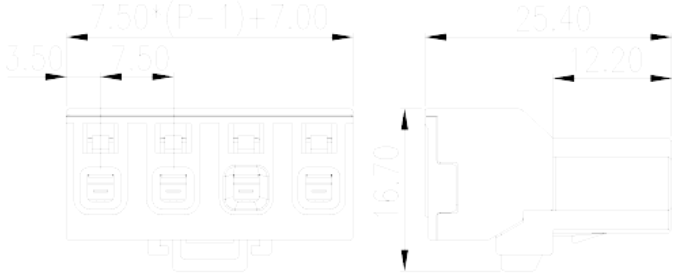

제품소개

Pitch : 7.50mm, 300V, 16A

일반정보

일반정보	PCB Connector, Push-in Design
카테고리	PCB Connector – Plug
핀간격 (mm)	7.50
커넥션방식	Spring Clamp Connection
락킹타입	With lock flange
길이 (mm)	7.50*(P-1)+7
너비 (mm)	16.7
높이 (mm)	25.4
폴수(핀수)	02P~12P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PBT
절연자재 그룹	IIIa
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥1000MΩ at DC 500V
전도체 원자재	HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Au PLATED

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1000
정격전류(A)	18
정격전압 (II/2)(V)	1000
정격전압 (III/2)(V)	630
정격전압 (III/3)(V)	500
정격충격전압 (II/2)(KV)	6
정격충격전압 (III/2)(KV)	6
정격충격전압 (III/3)(KV)	6
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 단선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 연선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	1.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	1.5
Philips스크류드라이버사이즈	0.4x2.5
피복 길이	9~10

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	16
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	16
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	16
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	28
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	12

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	28
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	12

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	28~12
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	16
정격전선(Group C)(AWG)	28~12
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	16
정격전선(Group D)(AWG)	28~12
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	16

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	28~12
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	16
정격전선 (Group C)(AWG)	28~12
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	16
정격전선(Group D)(AWG)	28~12
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	16

치수 도면

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

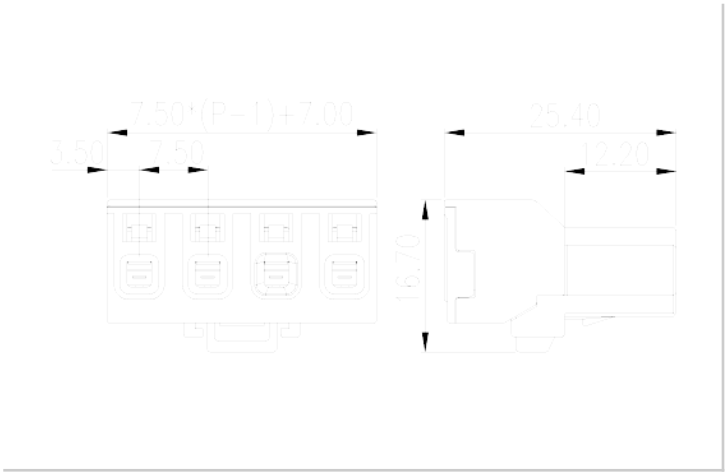

인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED