
DKES1.5N3

DIN 레일 단자대 > 나사 연결

다운로드 데이트:2026-11-17



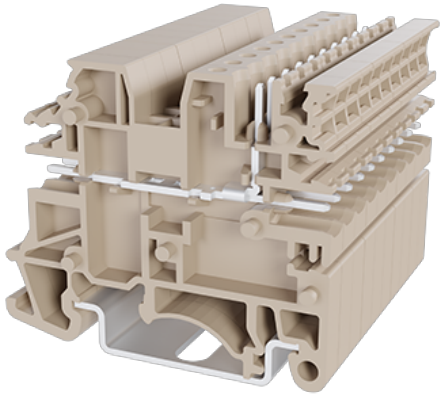

제품소개

300V, 15A, Beige (default)

일반정보

일반정보	Plug-in Connection Terminal Block
카테고리	Plug-in Connection Terminal Block
색상	Beige (default)
커넥션방식	Screw Connection
락킹타입	Rail mounting
길이 (mm)	50.6
너비 (mm)	5.08
높이 (mm)	42.5
폴수(핀수)	≥1P
단수	Single level
커넥션 개수	3

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V
도체표면 도금처리	Tin PLATED

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	250
정격전류(A)	24
정격전압 (III/3)(V)	250
정격충격전압 (II/2)(KV)	24
마운팅 레일	TS-35N/TS-35/15N
앤드커버 필요함	YES
그라운딩 커넥션	NO

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	15
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	15

치수 도면



인증

CE RoHS Compliance

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED