0152-53XX
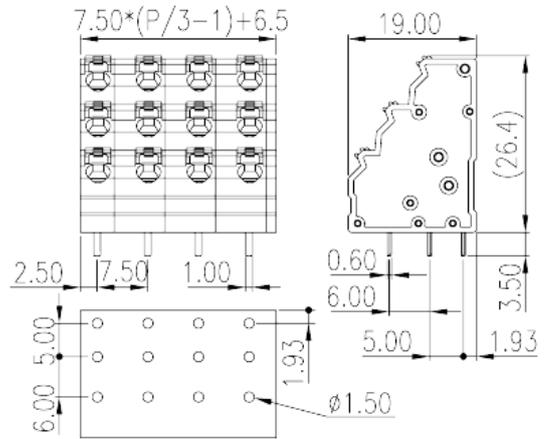
PCB   > PCB   :2026-05-14

Pitch :7.50mm, 300V, 10A

	PCB Terminal Blocks, Push-in Design PCB Terminal Blocks, Push-in Design
	PCB Terminal Blocks
(mm)	7.5
	Black (default)
	Push-in Design
	Without
	Wave Soldering
(mm)	7.50*(P/3-1)+6.5
(mm)	19
(mm)	25.95
(x) (mm)	0.6x1
PCB (mm)	1.3
( )	06P~24P
	Triple level
	6~24

	PA
	I
UL 94	V0
	500M at DC 500V
	COPPER ALLOY
	Tin PLATED

-IEC

(V)	320
(A)	17.5
(II/2) (V)	630
(III/2) (V)	320
(III/3) (V)	320
(II/2) (KV)	4
(III/2) (KV)	4
(III/3) (KV)	4
(mm²)	0.2
(mm²)	1.5
(mm²)	0.2
(mm²)	1.5
(mm²)　　　　，　　　　，	0.25
(mm²)　　　　，　　　　，	1
(mm²)　　　　，　　　　，	0.25
(mm²)　　　　，　　　　，	1
2　　　　　，　　　　　　， (mm²)	0.5
2　　　　　，　　　　　　， (mm²)	0.5
(Blade thickness x Width) (mm)	0.6x3.5
	8~9

-UL

(UL/CUL Group B) (V)	300

(UL/CUL Group B) (A)		10
(UL/CUL Group D) (V)		300
(UL/CUL Group D) (A)		10
UL/CUL	AWG	28
UL/CUL	AWG	16
UL/CUL	AWG	28
UL/CUL	AWG	16

&

(YES or NO)	YES
	120
	-40

CE

RoHS compliance