

2DSDB-01-XX

배리어 단자대 > 착탈식

다운로드 데이트:2026-11-17

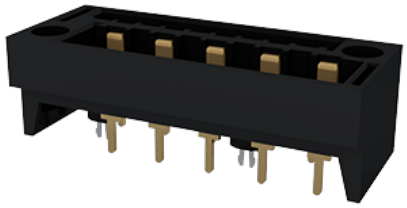

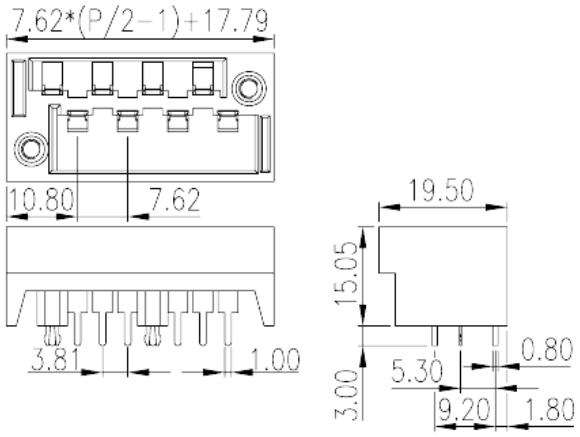

제품소개

Pitch: 7.62mm, 300V, 12A

일반정보

일반정보	Pluggable
카테고리	Pluggable
핀간격 (mm)	7.62
색상	Grey (default)
커넥션방식	Without
락킹타입	With threaded flange
솔더링 방식	Wave Soldering
길이 (mm)	7.62*(P/2- 1)+17.79
너비 (mm)	19.5
높이 (mm)	15.05
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.8x1
PCB 홀 직경 (mm)	1.7
폴수(핀수)	06P~42P
단수	Bi-level
커넥션 개수	6~42

원자재 정보

절연자재	PBT

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

절연자재 그룹	IIIa
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥1000MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Au PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	250
정격전류(A)	10
정격전압 (II/2)(V)	500
정격전압 (III/2)(V)	250
정격전압 (III/3)(V)	250
정격충격전압 (II/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4
락킹 최대 조임토크(N.m)	0.5

커넥션 데이타-UL


정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	12
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	10


사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

치수 도면

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

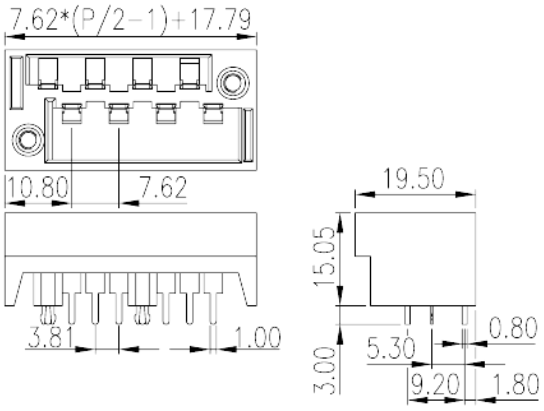

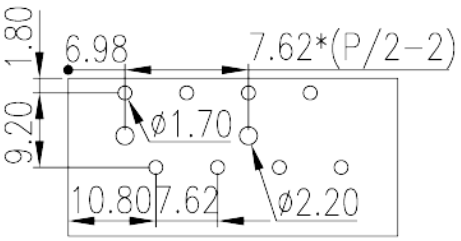

인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED