
DKB40N-XXPK

NEMA 단자대 > 판넬 실장

다운로드 데이트:2026-11-17





제품소개

Pitch : 11mm, M4, 600V, 40/60A

일반정보

일반정보	Panel Mounting, Screw Connection
카테고리	Panel Mounting
핀간격 (mm)	11
색상	Refer to drawing
커넥션방식	Screw Connection
길이 (mm)	11.00*P+21
너비 (mm)	38.5
높이 (mm)	30
폴수(핀수)	01P~16P
단수	Single level
커넥션 개수	2~32

원자재 정보

절연자재	PC
절연자재 그룹	IIIa
UL 94에 따른 난연등급	V2
절연저항	≥1000MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	630
정격전류(A)	41
정격전압 (III/3)(V)	630
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.34
최대 단선 사이즈 (mm^2)	6
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.34
최대 연선 사이즈 (mm^2)	6
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	6
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	6
스크류 스레드	M4
Philips스크류드라이버사이즈	PH2
정격 조임 토크 (N.m)	1.2~1.5
권장 최소 조임 토크(N.m)	1.2
권장 최대 조임 토크(N.m)	1.5
락킹 최대 조임토크(N.m)	0.8
피복 길이	13~14The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
마운팅 레일	TS-35N、TS-35/15N
앤드커버 필요함	YES
그라운딩 커넥션	NO

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	40
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	40
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	40
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	22
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	8
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	22

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	8

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	NO
최고 동작온도	125
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	22-8/(2)22-(2)10
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	40/60
정격전선(Group C)(AWG)	22-8/(2)22-(2)10
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	40/60
정격전선(Group D)(AWG)	22-8/(2)22-(2)10
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	22-8/(2)22-(2)10
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	40/60
정격전선 (Group C)(AWG)	22-8/(2)22-(2)10
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	40/60
정격전선(Group D)(AWG)	22-8/(2)22-(2)10
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

치수 도면

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

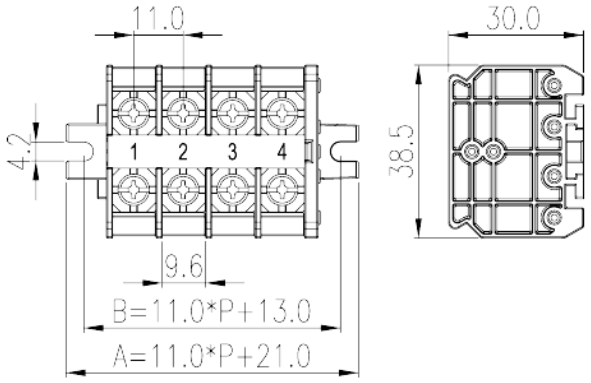



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED