

ECH880R-XXP

PCB 단자대 > PCB 커넥터-소켓

다운로드 데이트:2026-11-17버전:V1

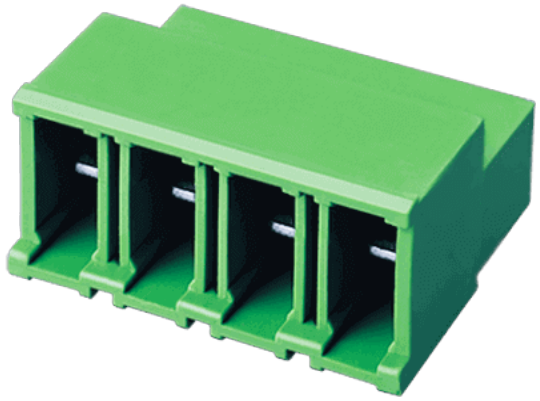

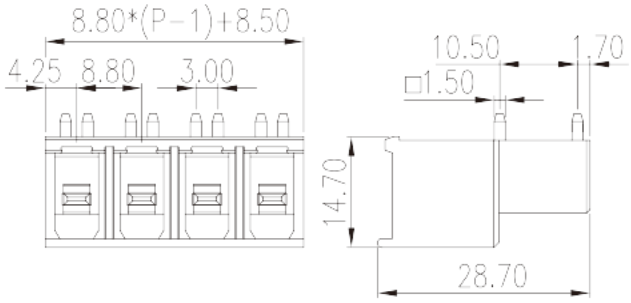

제품소개

Pitch: 8.80 mm , 600V, 30A

일반정보

일반정보	PCB connector Socket , Wave soldering
카테고리	PCB connector Socket
핀간격 (mm)	8.80
색상	Green (default)
락킹타입	Without
솔더링 방식	Wave soldering
길이 (mm)	8.80x(P-1)+8.50
너비 (mm)	28.7
높이 (mm)	14.7
핀 치수(두께x너비) (mm)	1.5x1.5
PCB 홀 직경 (mm)	2.4~2.6
폴수(핀수)	02P~12P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1000
정격전류(A)	57
정격전압 (II/2)(V)	1000
정격전압 (III/2)(V)	1000
정격전압 (III/3)(V)	1000
정격충격전압 (II/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/3)(KV)	8

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	30
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	30
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	5

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	115
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	30
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	30
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5


전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

CUL인증

정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	30
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	30
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

치수 도면

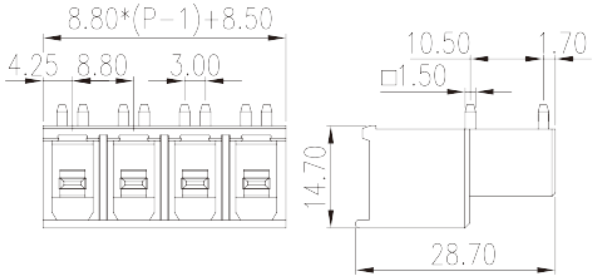



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED