
4DSDB-01-XX

배리어 단자대 > 착탈식

다운로드 데이트:2026-11-18버전:1.1



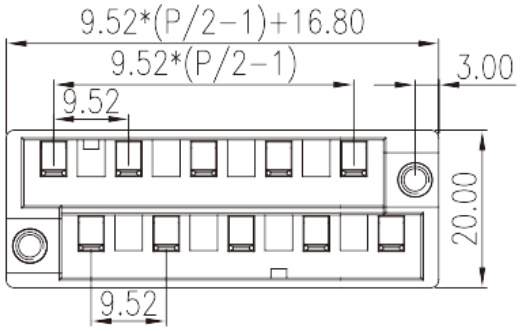

제품소개

Pitch : 9.50 mm , 300V , 15A

일반정보

일반정보	Barrier terminal blocks , Screw connection
카테고리	Pluggable terminal blocks
핀간격 (mm)	9.50
색상	Black(default)
커넥션방식	Screw connection
락킹타입	With threaded flange
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.8X1.1
PCB 홀 직경 (mm)	1.6~1.7
단수	Double level

원자재 정보

절연자재	PBT
절연자재 그룹	III
UL 94에 따른 난연등급	V0
전도체 원자재	Copper Alloy
도체표면 도금처리	Gold plated

커넥션정보-IEC

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압(V)	630
정격전류(A)	24
정격전압 (II/2)(V)	630
정격전압 (III/2)(V)	320
정격전압 (III/3)(V)	320
정격충격전압 (II/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	15
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	10

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	130
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	15
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	10

CUL인증


정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	15
정격전압(Group C)(V)	300
정격전류 (Group C)(A)	10


VDE인증


정격전압 (V)	630
정격전류(A)	24

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

치수 도면

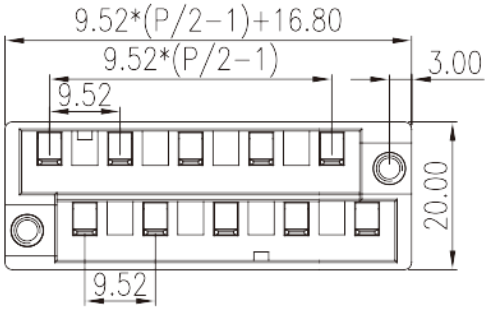

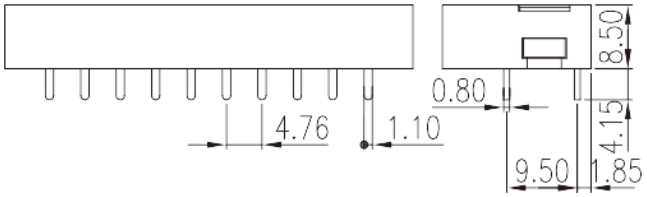

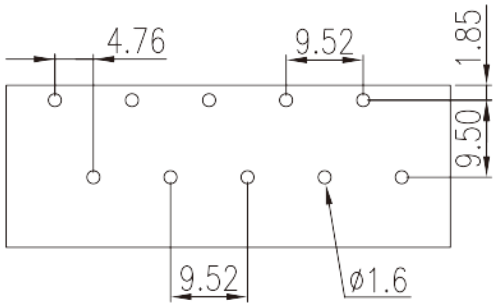

인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED