
P-820N

배리어 단자대 > 와이어 터미널

다운로드 데이트:2026-11-17버전:1.2



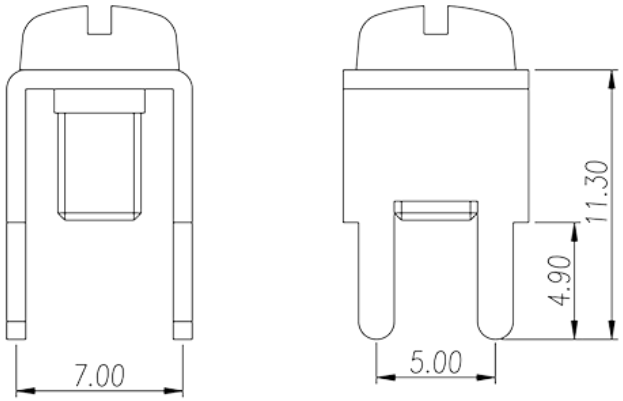

제품소개

Pitch : 5.00 / 7.00 mm, 0.8x1.5mm, 50A

일반정보

일반정보	Barrier terminal blocks, Quick terminal blocks
카테고리	Quick terminal blocks
핀간격 (mm)	5.00 / 7.00
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.8x1.5

원자재 정보


전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED


커넥션정보-IEC

정격전류(A)	50
스크류 스레드	#6-32
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width) (mm)	0.8x4.0
Philips스크류드라이버사이즈	PH2
권장 최소 조임 토크(N.m)	0.8
권장 최대 조임 토크(N.m)	1

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

치수 도면

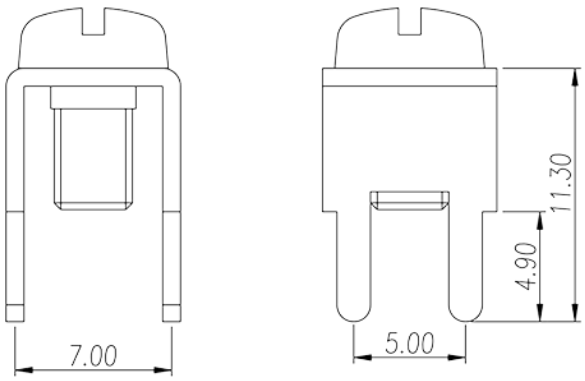



인증

CE RoHS

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED