EEK508V-XXP

PCB　　　> PCB　　　　　　　　　　　　　　　　　:2026-05-14　　:V1
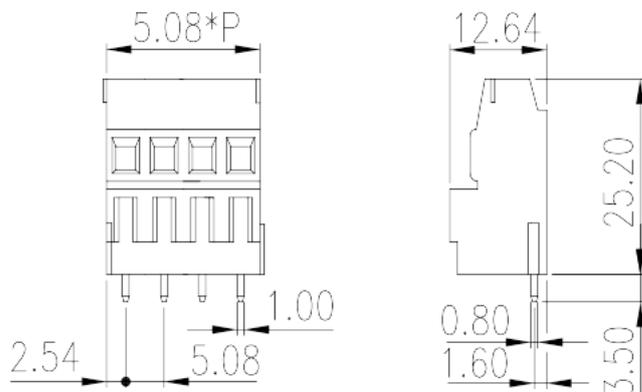
Pitch : 5.08mm, 300V, 20A

	PCB Terminal Blocks, Screw Connection
	PCB Terminal Blocks
(mm)	5.08
	Green (default)
	Screw Connection
	Without
(mm)	5.08*(P-1)+5.08
(mm)	12.64
(mm)	25.2
(x) (mm)	0.8x1.0
PCB (mm)	1.6
( )	02P~15P
	Single level

	PA
	I
UL 94	V0

	500M at DC 500V
	COPPER ALLOY
	Tin PLATED

-IEC

(V)	320
(A)	24
(II/2) (V)	630
(III/2) (V)	320
(III/3) (V)	250
(II/2) (KV)	4
(III/2) (KV)	4
(III/3) (KV)	4
(mm²)	0.2
(mm²)	2.5
(mm²)	0.2
(mm²)	2.5
(mm²)　　　　,　　　　,	0.25
(mm²)　　　　,　　　　,	1.5
(mm²)　　　　,　　　　,	0.25
(mm²)　　　　,　　　　,	1.5
2　　　　(mm²)	0.2
2　　　　(mm²)	0.75
2　　　　(mm²)	0.2
2　　　　(mm²)	0.75
2　　　,　　　, (mm²)	0.5
2　　　,　　　, (mm²)	0.75
	M2.5
(Blade thickness x Width) (mm)	0.6x3.5
(N.m)	0.5
	6~7

-UL

(UL/CUL Group B) (V)		300
(UL/CUL Group B) (A)		20
(UL/CUL Group D) (V)		300
(UL/CUL Group D) (A)		10
UL/CUL	AWG	24
UL/CUL	AWG	12
UL/CUL	AWG	24
UL/CUL	AWG	12

&

(YES or NO)	YES
	120
	-40

UL

(Group B) (AWG)	24~12
(Group B) (V)	300
(Group B) (A)	20
(Group D) (AWG)	24~12
(Group D) (V)	300
(Group D) (A)	10

CUL

(Group B) (AWG)	24~12
(Group B) (V)	300
(Group B) (A)	20
(Group D) (AWG)	24~12
(Group D) (V)	300
(Group D) (A)	10

5.08*P
12.64
25.20
1.00
2.54
5.08
0.80
1.60
3.50
1.60
Ø1.6