ELK 508S-XXP

PCB　　　> PCB　　　　　　　　　　　　　　　　　　:2026-05-14　　:V1
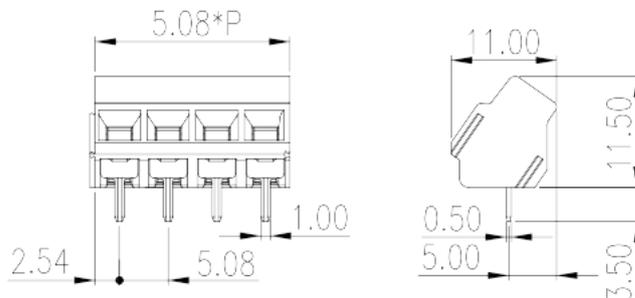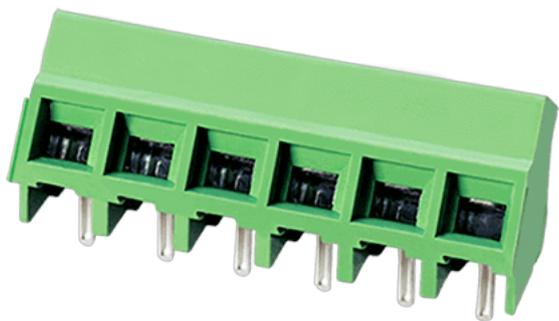
Pitch : 5.08mm, 300V, 13.5A

	PCB Terminal Blocks, Screw Connection
	PCB Terminal Blocks
(mm)	5.08
	Green (default)
	Screw Connection
	Without
(mm)	5.08*(P-1)+5.08
(mm)	11
(mm)	11.5
(　x　)(mm)	0.5x1.0
PCB　　　(mm)	1.3
(　　)	02P~24P
	Single level

	PA
	I
UL 94	V0

	500M at DC 500V
	COPPER ALLOY
	Tin PLATED

-IEC

(V)	250
(A)	17.5
(II/2) (V)	500
(III/2) (V)	320
(III/3) (V)	250
(II/2) (KV)	4
(III/2) (KV)	4
(III/3) (KV)	4
(mm²)	0.14
(mm²)	1.5
(mm²)	0.14
(mm²)	1.5
, , (mm²)	0.25
, , (mm²)	1.5
, , (mm²)	0.25
, , (mm²)	1.5
2 (mm²)	0.14
2 (mm²)	1
2 (mm²)	0.14
2 (mm²)	1
2 , , (mm²)	0.25
2 , , (mm²)	0.5
2 , , (mm²)	0.5
2 , , (mm²)	0.5
	M2.5

(Blade thickness x Width) (mm)	0.6x3.5
(N.m)	0.4
	6

-UL

(UL/CUL Group B) (V)	300
(UL/CUL Group B) (A)	13.5
(UL/CUL Group D) (V)	300
(UL/CUL Group D) (A)	10
UL/CUL AWG	30
UL/CUL AWG	14
UL/CUL AWG	30
UL/CUL AWG	14

&

(YES or NO)	YES
	120
	-40

UL

(Group B) (AWG)	30~14
(Group B) (V)	300
(Group B) (A)	13.5
(Group D) (AWG)	30~14
(Group D) (V)	300
(Group D) (A)	10

CUL

(Group B) (AWG)	30~14
(Group B) (V)	300
(Group B) (A)	13.5
(Group D) (AWG)	30~14
(Group D) (V)	300
(Group D) (A)	10

VDE

（mm²）	0.14~1.5
（V）	250
（A）	17.5